



Okenní parapety TOPSET

Okenní parapety TOPSET nejsou pouhým stavebním prvkem, ale díky své přirozenosti a rozmanitosti dekorů se stávají dekorativní součástí interiéru a vytváří prostor pro individuální řešení.

Okenní parapety TOPSET

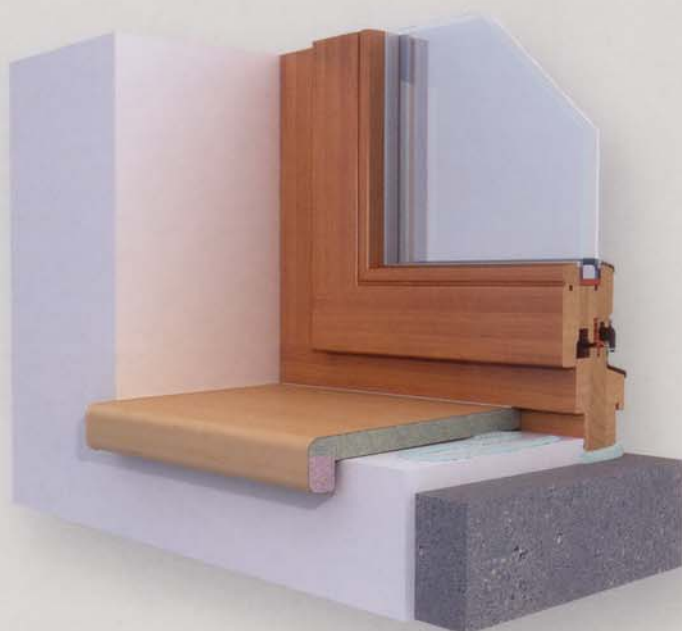

Okenní parapety TOPSET jsou určeny pro **všechny typy interiérů**. Široká kolekce základních dekorů umožňuje z parapetů vytvořit **dekorativní prvek** interiéru a spolu s dalšími nadstandardními dekory vytváří prostor pro individuální řešení.

Profil 200	nos 40 mm	
------------	------------------	--

Délka	4050 mm
Šířka (h)	150–1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm (XL 19 mm)*
Výška nosu (v)	40 mm
Šířka nosu (t)	25 mm
Radius	10 mm
Materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát, boční krytky

*Výroba pouze na zakázku.

Vlastnosti:

- vynikající **stálost barev** jednotlivých dekorů
- vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení (např. mytí oken)
- **dlouhá životnost**
- mechanická odolnost vrchního laminátu
- **vlhkuodolné** provedení
- malá tepelná roztažnost

►► Na www.topset.cz naleznete 2D a 3D výkresy



POUŽÍVÁME PROFILY

PF Postforming




Okenní parapety TOPSET Long

Předností těchto parapetů je **výška nosu**, která dodává parapetu masivní vzhled a umožní **zakrytí** i původního parapetu při rekonstrukcích.

Profil 201

nos 40–80 mm



Délka	4050 mm
Šířka (h)	150–1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	60 mm*
Šířka nosu (t)	25 mm
Radius	10 mm
Materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát

*další rozměry 50, 70, 80 mm na objednávku

Příklady využití:

- architektonický záměr
- rekonstrukce – možnost překrytí stávajícího parapetu

Vlastnosti:

- vysoká **pevnost a tuhost** nosného materiálu
- **masivní** vzhled

Dekory:

- veškeré standardní dekory TOPSET (vyobrazení na obálce)
- na zakázku možný i dýhovaný povrch




Okenní parapety TOPSET Slim

Okenní parapet Slim vám nabízí **štíhlé provedení** tam, kde to vyžaduje architektonický záměr nebo technické možnosti stavby.

Profil 100

bez nosu



Délka	4050 mm
Šířka (h)	150–1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Radius	10 mm
Materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, laminát

Příklady využití:

Tyto parapety se dají využít v místech, kde je např. nízko položené okno, nebo chceme-li docílit jemného elegantního dojmu.

Dekory:

– veškeré standardní dekory TOPSET (vyobrazení na obálce)

►► Více na www.topset.cz



POUŽÍVÁME PROFILY


PF Postforming

Okenní parapet TOPSET Mont

System TOPSET Mont řeší pomocí kovové konzoly, která je součástí dodávky, uchycení parapetní desky a současně **rozvodů elektrických a datových kabelů** (kabelový tunel). Je určen pro průmyslové haly, do kancelářských objektů a na místa, kde není možno použít standardní osazení parapetu na zdivo.



Profil 100, 200



Délka	4050 mm
Šířka (h)	150–1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	40 mm (jen profil 200)
Šířka nosu (t)	25 mm (jen profil 200)
Radius	10 mm
Materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	dle použitého typu parapetní desky hranovací páska, laminát, boční krytky


Možnost použití parapetu Standard nebo Slim.

Vlastnosti:

- **samonosný** systém
- bezproblémové a jednoduché uchycení parapetní desky
- možnost upevnění šachty pro datové i elektrické kabely




Okenní parapet TOPSET Natur

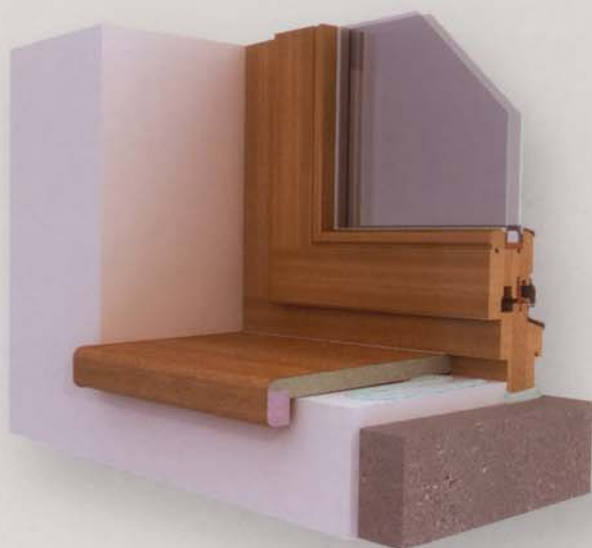

Dýhované parapety TOPSET Natur odpovídají představám architektů, interiérových firem i nejnáročnějších zákazníků o přírodním vzhledu parapetů. Díky kvalitnímu zpracování a použití **přírodní dýhy** se z parapetu stává nepřehlédnutelný a krásný interiérový prvek.

Profil 200

nos 40 mm



Délka	do 2000 mm – individuální zaměření na stavbě
Šířka (h)	150–1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	40 mm
Šířka nosu (t)	25 mm
Radius	10 mm
Materiál	DTD 16 mm, vlhkuodolná
Vrchní strana	okrasná dýha
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	ohraněno okrasnou dýhou
Povrchová úprava	polyuretanový lak
Dodací lhůta	6 týdnů

Vlastnosti:

- mimořádné estetické vlastnosti dané použitím přírodní dýhy
- příjemný **pocit** na dotek
- **tvarová stabilita** díky vysoké pevnosti nosného materiálu
- **minimální prořez** díky výrobě na míru
- jednoduché opracování

Kráska přírodní dýhy

Dýhovaný okenní parapet TOPSET Natur vyroben z kvalitní DTD 16mm - vlhkuodolné, na kterou je **technologii postforming** přilepena okrasná dýha.

Dýhované parapety jsou standardně dodávány **bez povrchové úpravy** pro možnost oknařských a interiérových firem dokončit parapety stejným mořidlem a lakem jako okna či ostatní interiérové prvky.

Na přání zákazníka však provedeme i povrchovou úpravu lakováním **polyuretanovým lakem** s vysokou odolností proti mechanickému namáhání a vodě. Předností laku je dokonalý povrch a jednoduchá údržba.

Parapety TOPSET Natur jsou vyráběny na míru dle individuálních požadavků zákazníka. S použitím okrasné dýhy lze na zakázku vytvořit i jiné výrobky, například pracovní desky, nábytkové dílce či jiné postformované prvky.



Okenní parapety TOPSET Natur jsou vyráběny s těmito okrasnými dýhami:

buk

mahagon

dub

ovangol

bambus

americká třešeň


Vyobrazení druhů dřevin TOPSET Natur naleznete na obálce katalogu. Na objednávku je možné připravit i jiné dýhy, je však nutné dodržet stanovený technologický postup.

Druhy dřevin TOPSET Natur



9101

americká třešeň

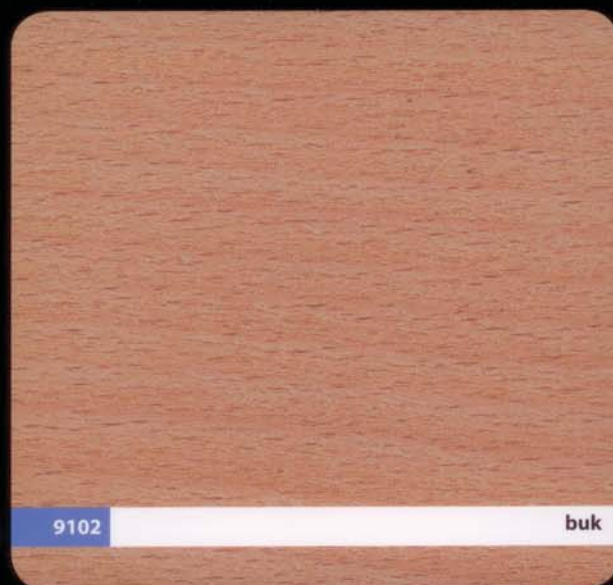

9102

buk



9103

dub



9104

bambus



9105

mahagon



9106

ovangol

Dýhy jsou skenovány v přírodním stavu bez povrchové úpravy. Po konzultaci možno použít i jiné druhy dřevin.

Doporučená montáž

Přesné zaměření

Při zaměření délky parapetu dbáme na přesné měření a počítáme s typem ukončení parapetu. Pokud budeme parapet zakončovat laminátovou hranou použijeme přesně naměřenou délku. V případě použití plastových krytek TOPSET musíme odečíst z celkové délky 3 mm na každou stranu. V případě zapouštění do zdiva přičteme ke každé straně 10–15 mm v závislosti na hloubce kapsy, do které budeme parapet zapouštět.



Příprava hran

Všechny řezné plochy je třeba komplexně chránit proti prolinání zbytkové vlhkosti ze zdiva. Zadní strana parapetu musí být ohraněna, boční hrany jsou opatřeny nejlépe barevně odpovídající plastovou krytkou TOPSET (pro správnou funkci je nutné krytku dle potřeby zkrátit a z vnitřní strany doporučujeme nanesení vrstvy silikonu, poté krytku pevně přitiskneme na bok parapetu).

Druhou alternativou je použití laminátové hrany, kterou nalepíme a začistíme podle profilu parapetu.

Vlastní montáž

Po zakrácení parapetu na požadovanou velikost a ošetření hran nalepíme parapet nízkoexpanzní pěnou TOPSET PU750 (výrobce Den Braven), která je součástí naší nabídky.

Parapet je nutno zasunout pod okenní rám a dbát na to, aby se v žádném případě nenachýlil k oknu (spád musí být od okna 1–2 %).



Větrací mřížka

Do dřevotřískového parapetu TOPSET snadno vyřízneme otvor přímočarou pilou podle velikosti a tvaru větrací mřížky, řez začistíme (horní frézou) a mřížku osadíme.

►► Technická specifikace na www.topset.cz



Dilatační spáry




Oteplování (radiátor topení) a ochlazování (větrání) vedou u všech materiálů k roztahování a smršťování. Z tohoto důvodu je třeba při montáži parapetu, obzvláště při větších délkách počítat s dilatačními mezerami. V případě potřeby napojení parapetu pod úhlem použijeme plastovou dilatační krytku TOPSET jako rohovou krytku. Díky široké hraně pomůže zakrýt a utěsnit i ne zcela přesné úhly spoje.

Závěrečné utěsnění spár

V závěru montáže po přilepení parapetu je nutné provést utěšňovací práce. Po očištění nanese na spoje vrstvu silikonu tak, aby nevznikly žádné mezery. Poté vyhladíme vodou s přidáním čistícím přípravkem.

Pro montáž doporučujeme námi nabízené nízkoexpanzní pěny a tmely TOPSET (výrobce Den Braven) v barevných odstínech, které odpovídají nabídce dekorů parapetů TOPSET.



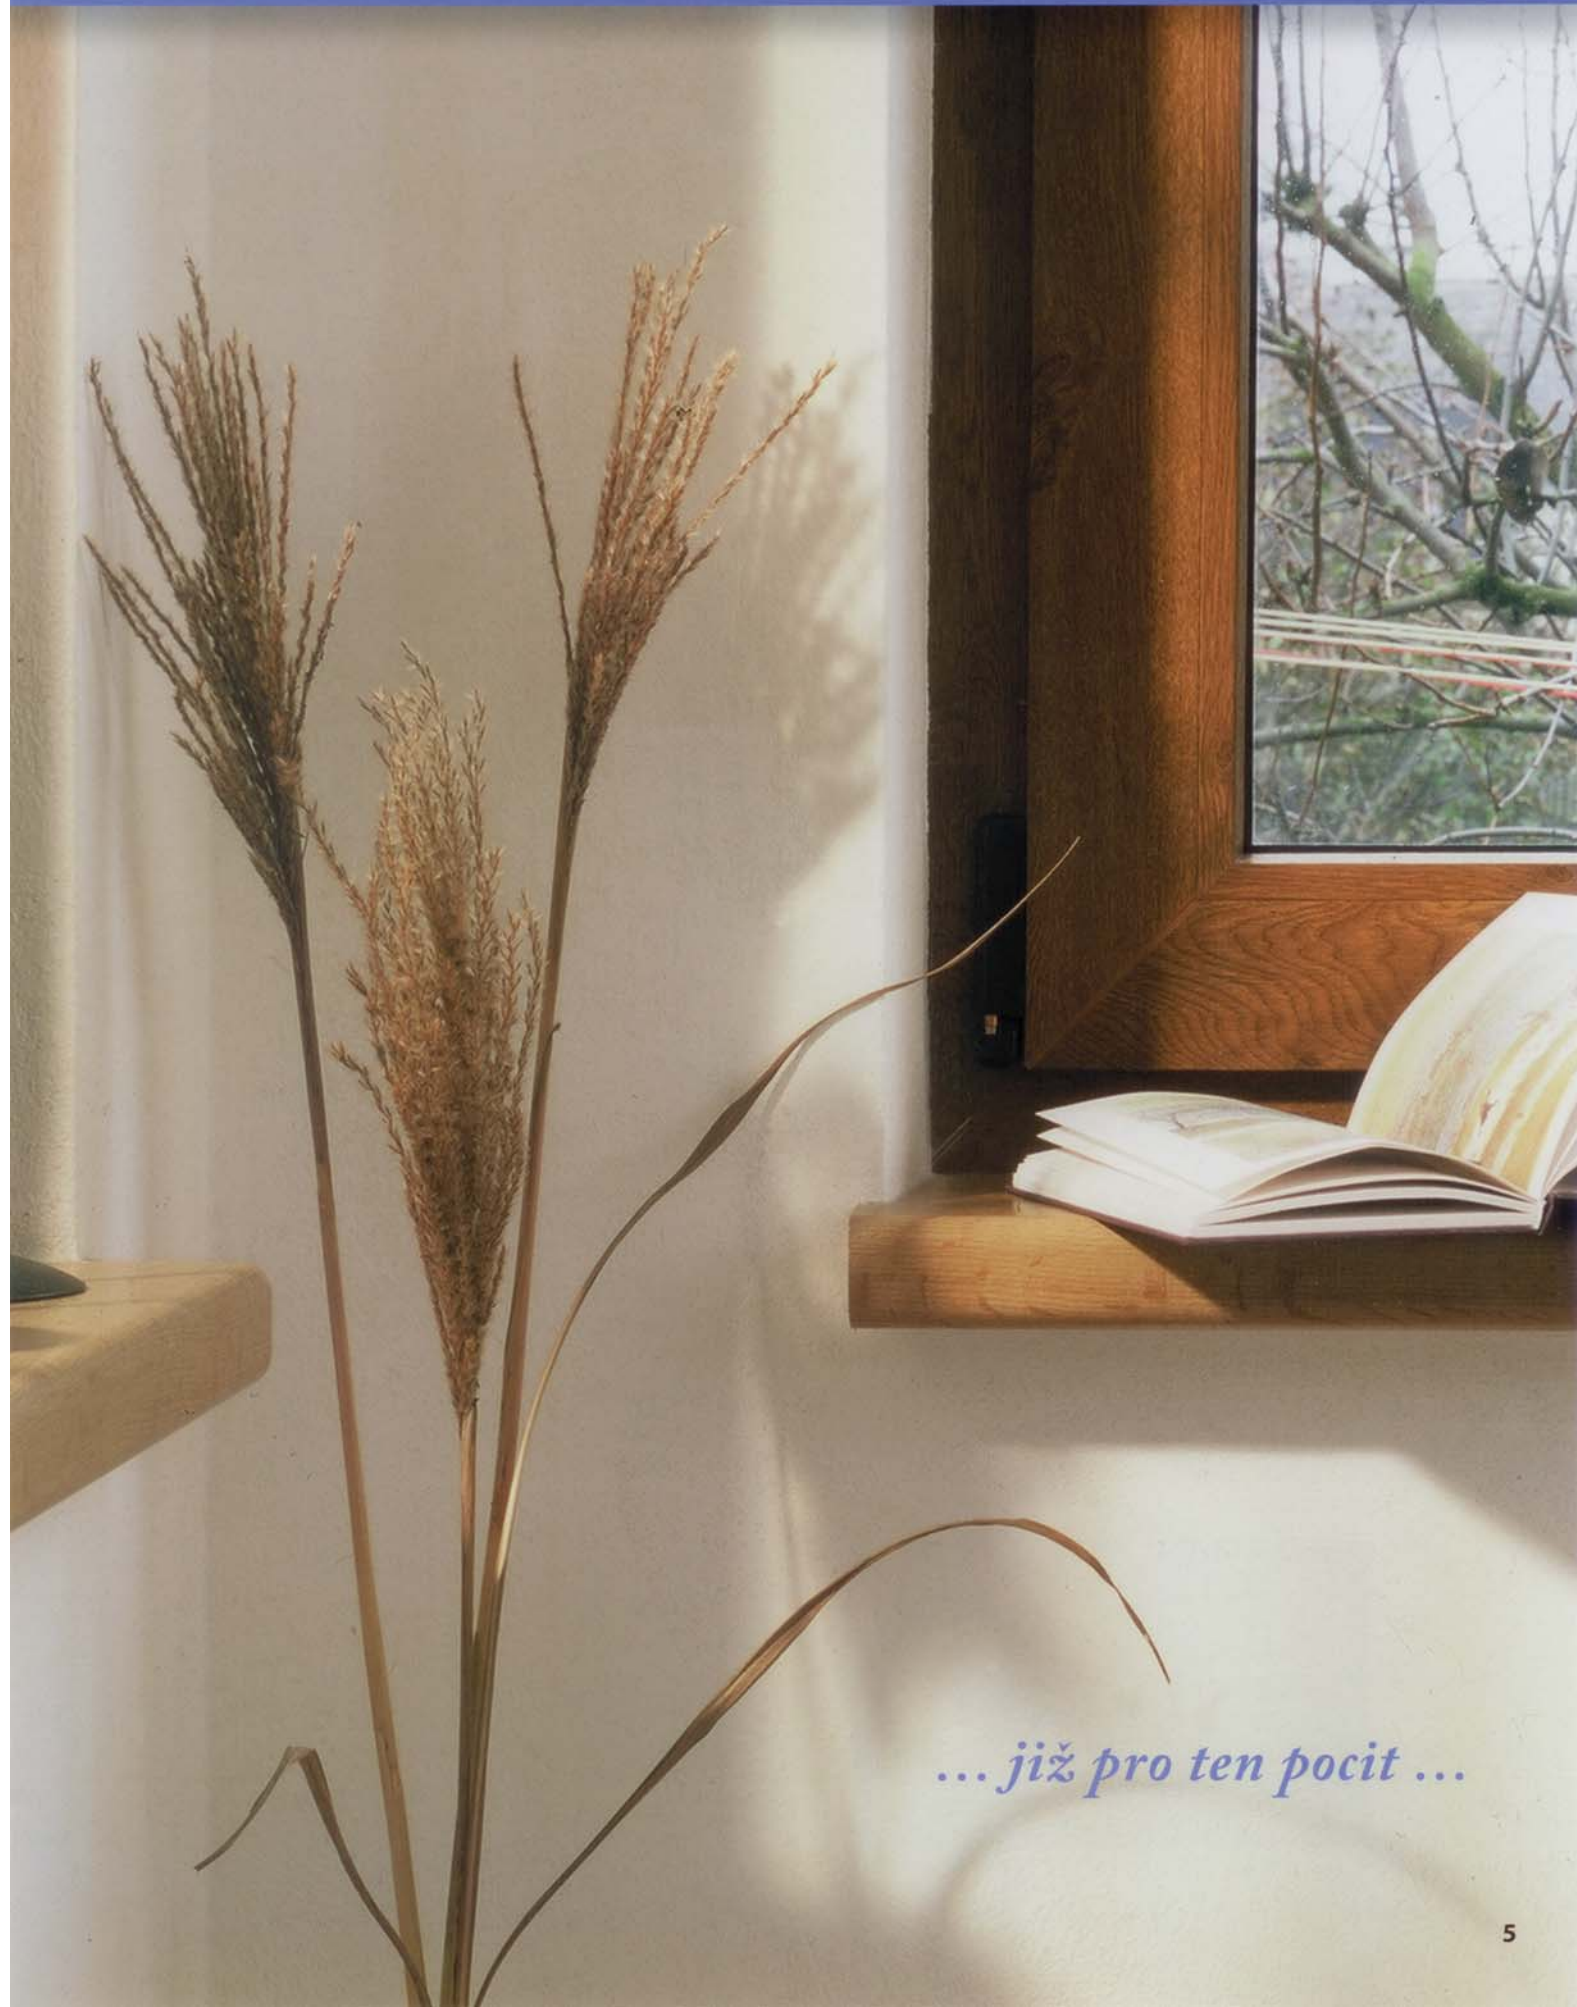

... již pro ten pocit ...