


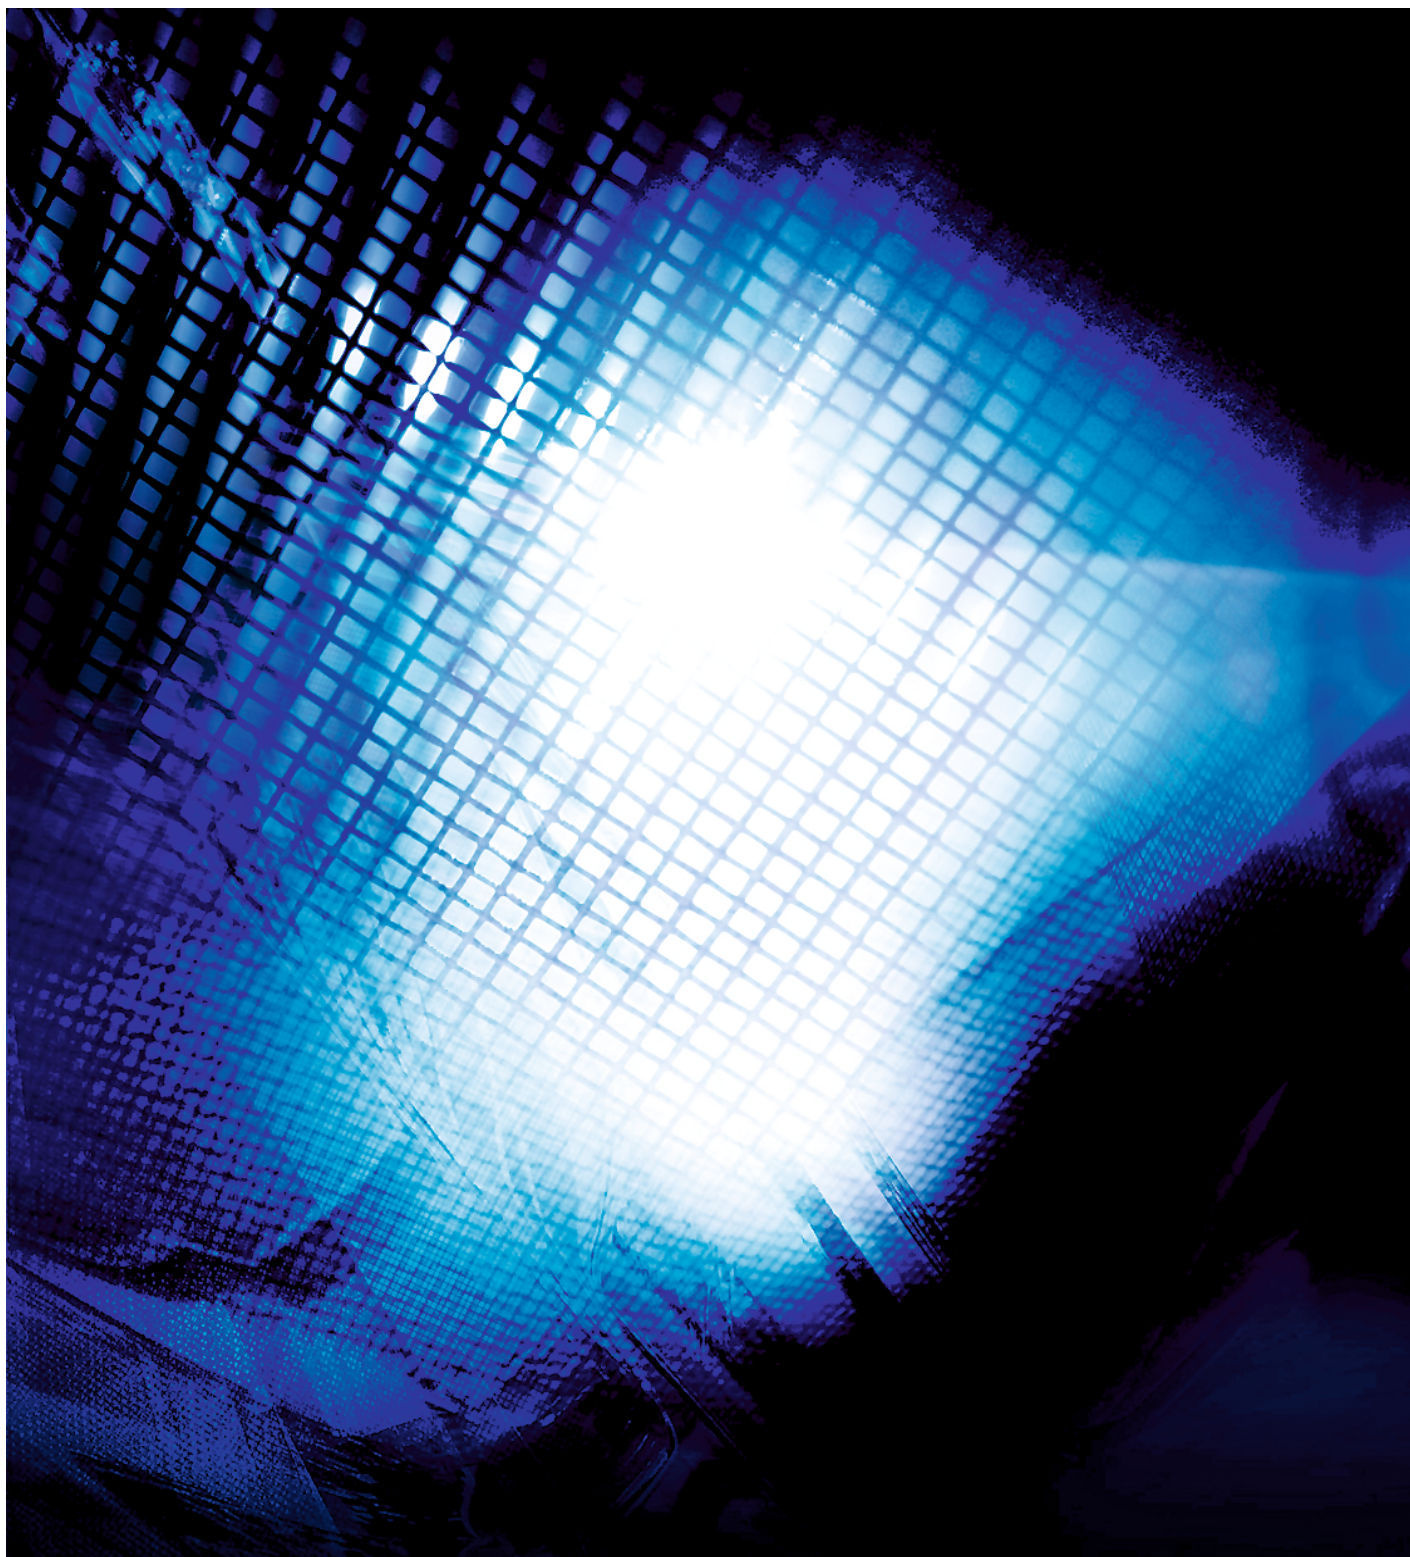

V20170223

KATALOG 2017 | ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

- technické informace
- zaměření
- montáž
- ceník hotových výrobků

shadeon[®]
SHADING SYSTEMS

	strana
VŠEOBECNÉ INFORMACE	2
TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ	2
VERSA - ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ	3
TYPY DORAZŮ	3
TYPY MONTÁŽÍ A SESTAV OKENNÍCH ROLOVACÍCH SÍTÍ	3
ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ - MONTÁŽ DO OSTĚNÍ	
- Zaměření	4
- Způsob montáže do ostění	4
ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ - MONTÁŽ NA RÁM OKNA	
- Zaměření	5
- Způsob montáže na rám okna	5
ROLOVACÍ OKENNÍ SÍŤ - MONTÁŽ NA RÁM OKNA (MONTÁŽNÍ ÚCHYTÝ)	
- Zaměření	6
- Způsob montáže na rám okna pomocí montážních úchytů	6
DAROS - ROLOVACÍ DVEŘNÍ SÍŤ	7
TYPY MONTÁŽÍ A SESTAV DVEŘNÍCH ROLOVACÍCH SÍTÍ	7
ROLOVACÍ DVEŘNÍ SÍŤ - MONTÁŽ DO OSTĚNÍ	
- Zaměření	8
- Způsob montáže do ostění	8
ROLOVACÍ DVEŘNÍ SÍŤ - MONTÁŽ NA RÁM DVEŘÍ	
- Zaměření	9
- Způsob montáže na rám dveří	9
ROLOVACÍ DVEŘNÍ SÍŤ - MONTÁŽ NA RÁM DVEŘÍ (MONTÁŽNÍ ÚCHYTÝ)	
- Zaměření	10
- Způsob montáže na rám dveří pomocí montážních úchytů	10
TECHNICKÉ DETAILY	
- Orientace koncového dorazu ve vodící liště	11
- Orientace kartáčů ve vodících lištách	11
- Umístění otvorů pro montáž šroubu na rám okna	11
- Alternativní řešení uchycení do ostění	11
PLISÉ SÍŤ READY	12
PLISÉ SÍŤ EASY	13
TECHNICKÉ DETAILY	
- Způsoby ovládání	14
- Montáž do ostění	15-16
- Montáž na rám	17
- Profily plisé sítí	18

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první uvádí **šířka**, jako druhá **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání rolovacích sítí je 14 dnů, provedení RAL 3-5 týdnů.
- Termín dodání plisé sítí je 14 dnů, plisé síť Ready v dvoukřídlém provedení 4-5 týdnů. Provedení RAL a potažení renolitovou folií 4-5 týdnů.

TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ

VERSA

Okenní rolovací síť je vhodná pro montáž na jakýkoliv druh okna, nabízí velkou variabilitu v možnostech montáže. Dorazová lišta je aretována buď koncovými dorazy nebo záchytnou dorazovou lištou.

DAROS

Dveřní rolovací síť vhodná pro montáž na rámy i ostění dveří. Dorazová lišta je držena v rozvinuté poloze magnetickou gumou.

TYPY PLISÉ SÍTÍ

READY

Plisé síť Ready je vhodná pro montáž do ostění, ve spojení s vynášecím profilem také pro montáž na stěnu či na rám. Jedná se o bezbariérový systém v provedení jednokřídlém nebo dvoukřídlém.

EASY

Plisé síť Easy je vhodná pro montáž do ostění, ve spojení s vynášecím profilem také pro montáž na stěnu či na rám. Pouze v jednokřídlém provedení.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ ROLOVACÍ SÍŤE

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

BOX: extrudovaný hliníkový profil

BARVA BOXU - bílá, tmavě hnědá

BARVA KONCOVÉ LIŠTY: bílá, tmavě hnědá (podle barvy boxu)

VODÍČÍ LIŠTY: extrudovaný hliníkový profil 27x22 mm s kartáčem

BARVA VODÍČÍ LIŠTY - bílá, tmavě hnědá

OSTATNÍ KOMPONENTY (bočnice boxu, madla): plast, barva bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY

BARVA BOXU: možnost lakování dle vzorníku RAL

BARVA KONCOVÉ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL

BARVA VODÍČÍ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL

ZÁCHYTNÁ DORAZOVÁ LIŠTA: bílá, tmavě hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL

OSTATNÍ KOMPONENTY: brzda navíjení

DISTANČNÍ VODÍČÍ A DORAZOVÉ LIŠTY: bílá, tmavě hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL


POLEP RENOLITOVOU FÓLIÍ: zlatý dub 21, tmavý dub 24, sapeli 26, tmavý ořech 28




Při lakování do odstínu RAL se automaticky přiřazují černé komponenty, pro RAL 8003 komponenty v RAL 8003.

TYPY DORAZŮ

STAVITELNÝ KONCOVÝ DORAZ



ZÁCHYTNÁ DORAZOVÁ LIŠTA

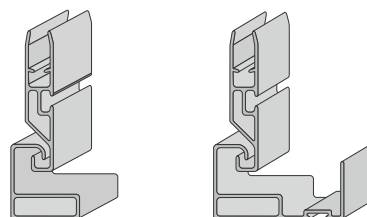


MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE

ŠÍŘKA	2000 mm
VÝŠKA	2300 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,00 m ²

TYPY MONTÁŽÍ A SESTAV OKENNÍCH ROLOVACÍCH SÍŤI

TYP MONTÁŽE	VODÍČÍ LIŠTA	DORAZOVÁ LIŠTA	STAVITELNÝ KONCOVÝ DORAZ	STRANA
DO OSTĚNÍ - se stavitelnými koncovými dorazy	 27x22 mm			4
DO OSTĚNÍ - se záchytnou dorazovou lištou	 27x22 mm	 24x22 mm		4
NA RÁM - s distanční vodící lištou a stavitelnými koncovými dorazy	 27x42 mm			5
NA RÁM - s distanční vodící lištou a záchytnou dorazovou lištou	 27x42 mm	 24x42 mm		5
NA RÁM - s distanční vodící lištou na plastový montážní úchyt	 27x42 mm			6
NA RÁM - s distanční vodící lištou a záchytnou dorazovou lištou na plastový montážní úchyt	 27x42 mm	 24x42 mm		6

ZAMĚŘENÍ

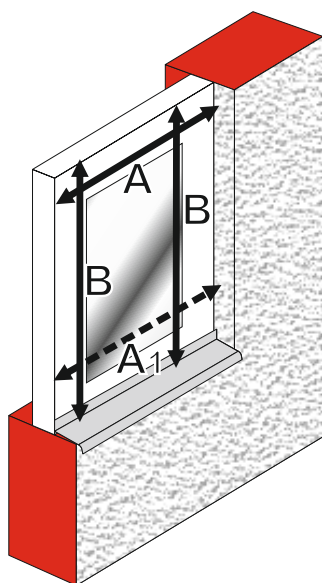

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍŤE = A

A1 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle A1)


VÝŠKA ROLOVACÍ SÍŤE = B - 5 mm

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.


ZPŮSOB MONTÁŽE DO OSTĚNÍ

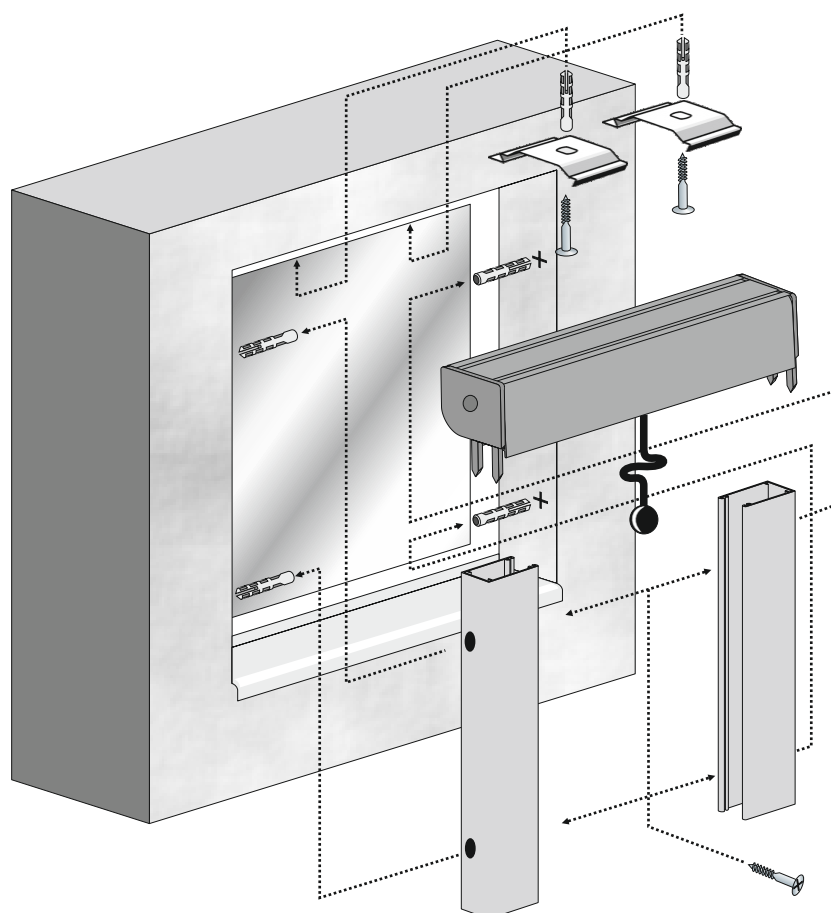

DETAIL UCHYCENÍ BOXU

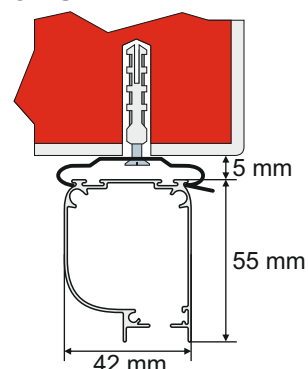


DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY



PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍŤE JE NUTNÉ
DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!
TECHNICKÉ DETAILY MONTÁŽE STRANA 11

ZAMĚŘENÍ

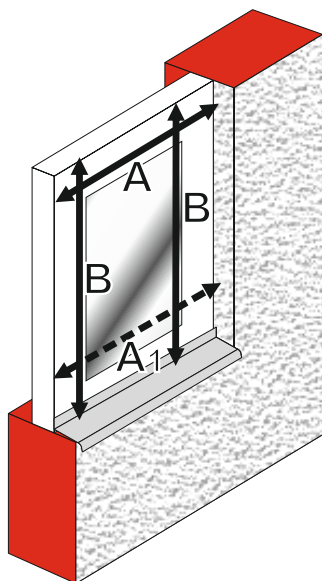

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍŤE = A

A1 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle A1)


VÝŠKA ROLOVACÍ SÍŤE = B - 5 mm

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.


ZPŮSOB MONTÁŽE NA RÁM OKNA

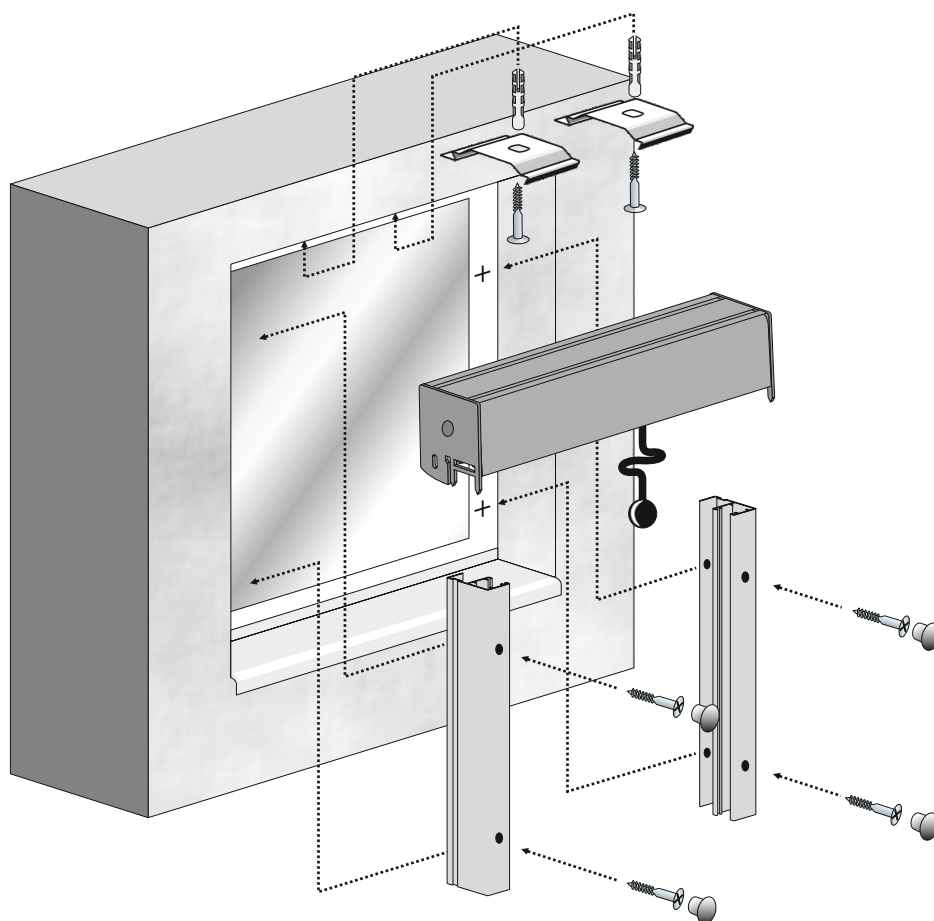

DETAIL UCHYCENÍ BOXU

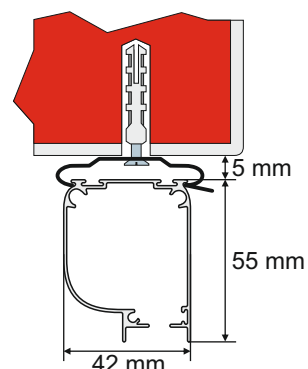


DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY



PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍŤE JE NUTNÉ
DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!
TECHNICKÉ DETAILY MONTÁŽE

STRANA 11

ZAMĚŘENÍ

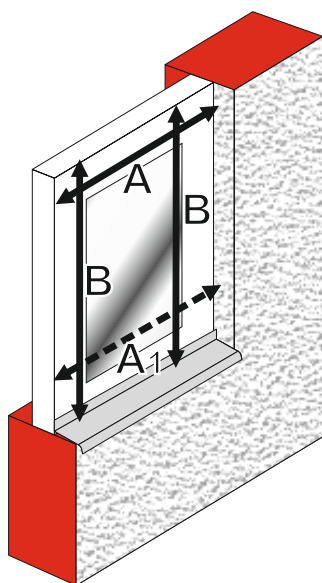

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

Od naměřených rozměrů nutno odečíst rozměr plastového montážního úchytu.


ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍTĚ = $A - 30 \text{ mm}$

A1 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle A1)

VÝŠKA ROLOVACÍ SÍTĚ = $B - 15 \text{ mm}$

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.

ZPŮSOB MONTÁŽE NA RÁM OKNA pomocí montážních úchytů

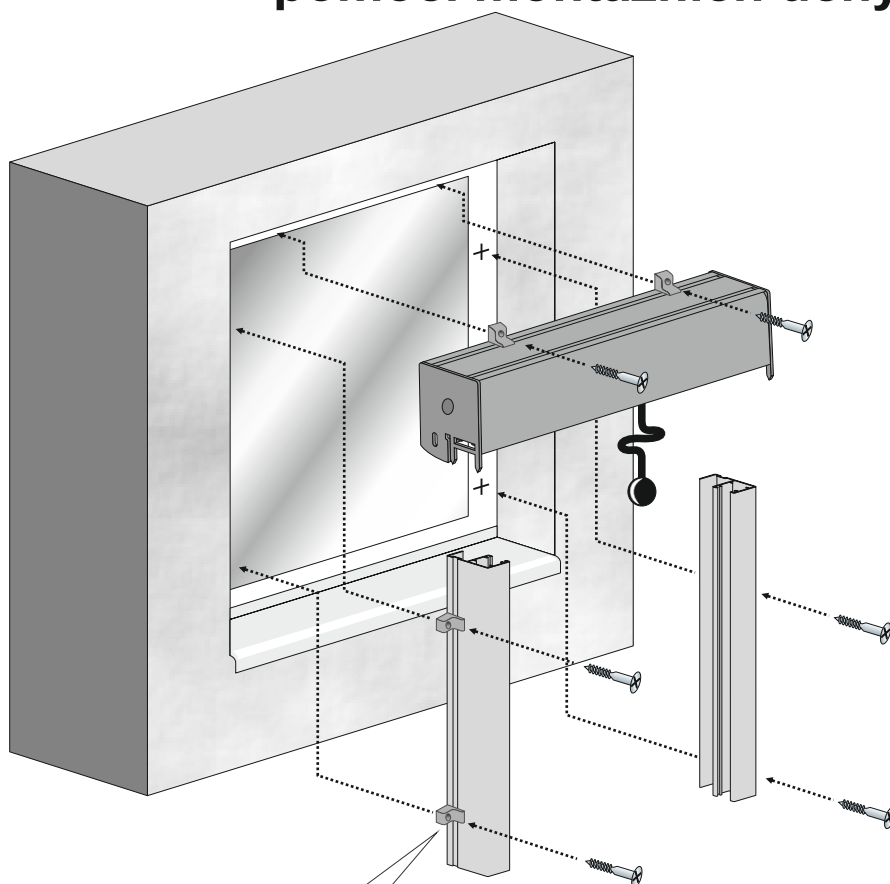

PLASTOVÝ MONTÁŽNÍ ÚCHYT


doporučený rozestup mezi jednotlivými držáky je 50 cm




PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTĚ JE NUTNÉ
DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!
TECHNICKÉ DETAILY MONTÁŽE

STRANA 11

DETAIL UCHYCENÍ BOXU

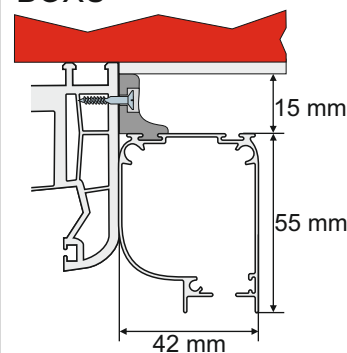

DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍCH LIŠŤ

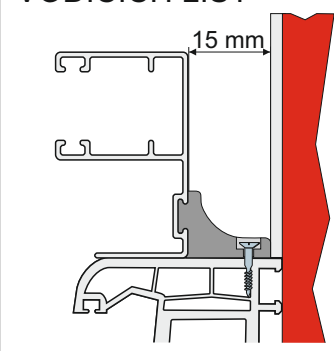

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ ROLOVACÍ SÍŤ

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá, černá

BOX: extrudovaný hliníkový profil

BARVA BOXU - bílá, tmavě hnědá

BARVA KONCOVÉ LIŠTY: bílá, tmavě hnědá (podle barvy boxu)

VODÍCÍ LIŠTY: extrudovaný hliníkový profil 27x22 mm s kartáčem

BARVA VODÍCÍ LIŠTY - bílá, tmavě hnědá

DORAZOVÁ LIŠTA: extrudovaný hliníkový profil 19x22 mm, s magnetickou gumou

BARVA DORAZOVÉ LIŠTY - bílá, tmavě hnědá

OSTATNÍ KOMPONENTY (bočnice boxu, madla): plast, barva bílá, tmavě hnědá

PŘÍPLATKY

BARVA BOXU: možnost lakování dle vzorníku RAL

BARVA KONCOVÉ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL

BARVA VODÍCÍ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL

BARVA DORAZOVÉ LIŠTY: možnost lakování dle vzorníku RAL

DISTANČNÍ VODÍCÍ A DORAZOVÉ LIŠTY: bílá, tmavě hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL

POLEP RENOLITOVOU FÓLIÍ: zlatý dub 21, tmavý dub 24, sapeli 26, tmavý ořech 28



Při lakování do odstínu RAL se automaticky přiřazují černé komponenty, pro RAL 8003 komponenty v RAL 8003.


MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE

ŠÍŘKA	1300 mm
VÝŠKA	2300 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,00 m ²

TYPY MONTÁŽÍ A SESTAV DVEŘNÍCH ROLOVACÍCH SÍŤÍ

TYP MONTÁŽE	VODÍCÍ LIŠTA	DORAZOVÁ LIŠTA	STRANA
DO OSTĚNÍ	 27x22 mm	 19x22 mm	8
NA RÁM - s distanční vodící a dorazovou lištou	 27x42 mm	 19x42 mm	9
NA RÁM - s distanční vodící a dorazovou lištou, pomocí plastových montážních úchytů	 27x42 mm	 19x42 mm	10

ZAMĚŘENÍ

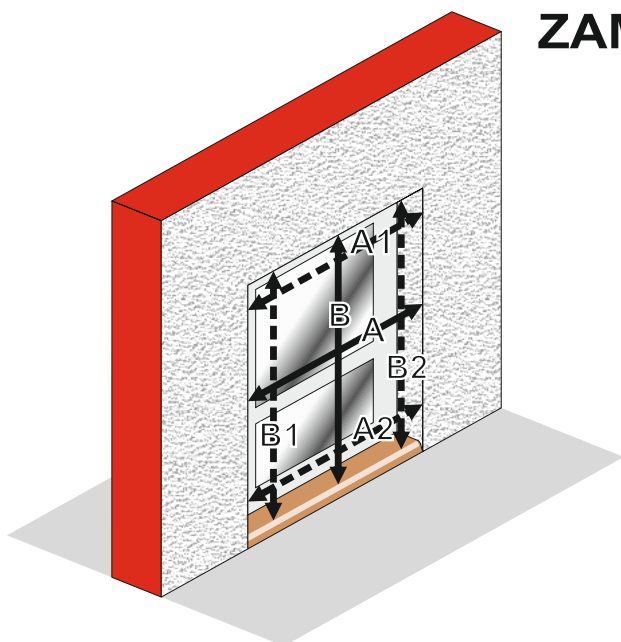

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍŤE = $A - 5 \text{ mm}$


A1, A2 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

VÝŠKA ROLOVACÍ SÍŤE = B


B1, B2 = kontrola výšky rolovací sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.


ZPŮSOB MONTÁŽE DO OSTĚNÍ

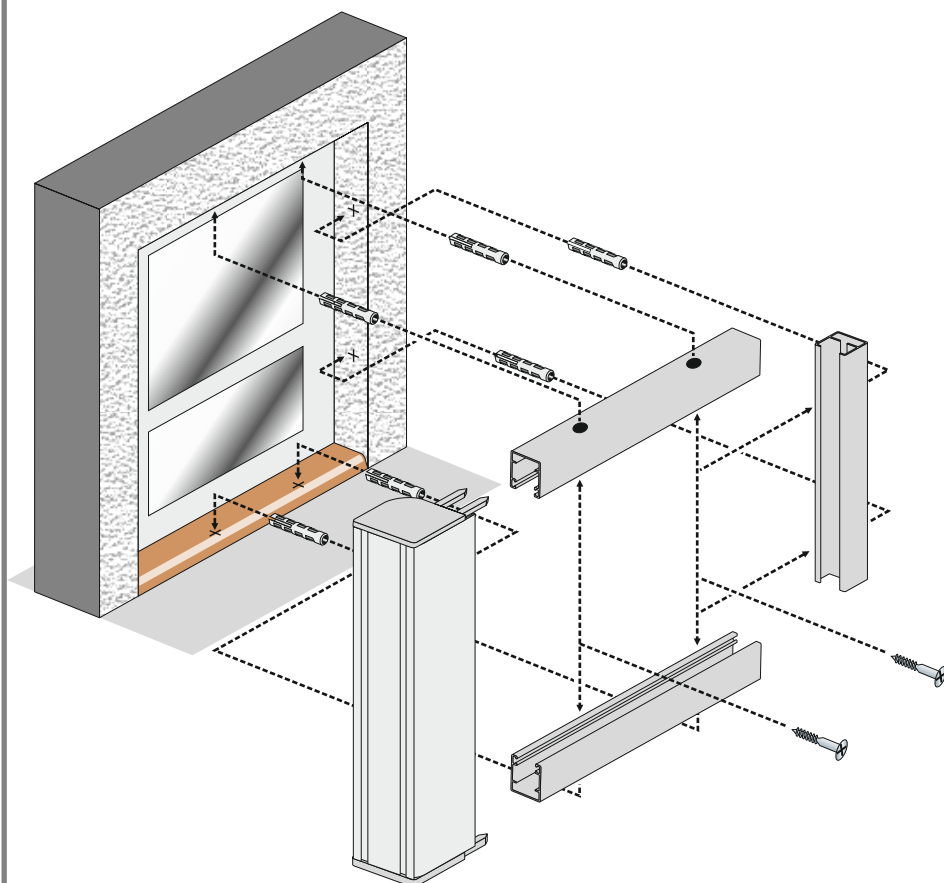

DETAIL UCHYCENÍ BOXU

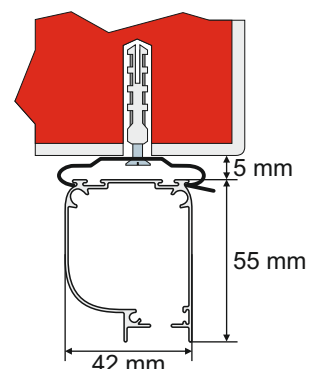


DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY



PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍŤE JE NUTNÉ
DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!
TECHNICKÉ DETAILY MONTÁŽE STRANA 11

ZAMĚŘENÍ

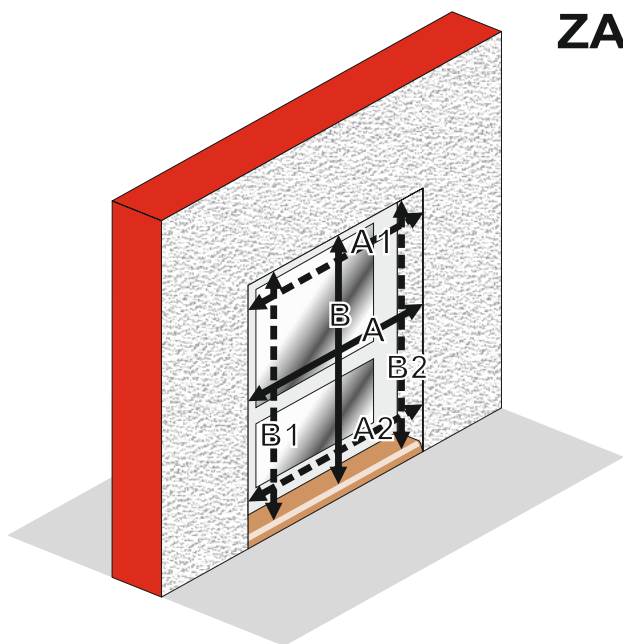

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍŤE = $A - 5 \text{ mm}$


A1, A2 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

VÝŠKA ROLOVACÍ SÍŤE = B


B1, B2 = kontrola výšky rolovací sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.


ZPŮSOB MONTÁŽE NA RÁM DVEŘÍ

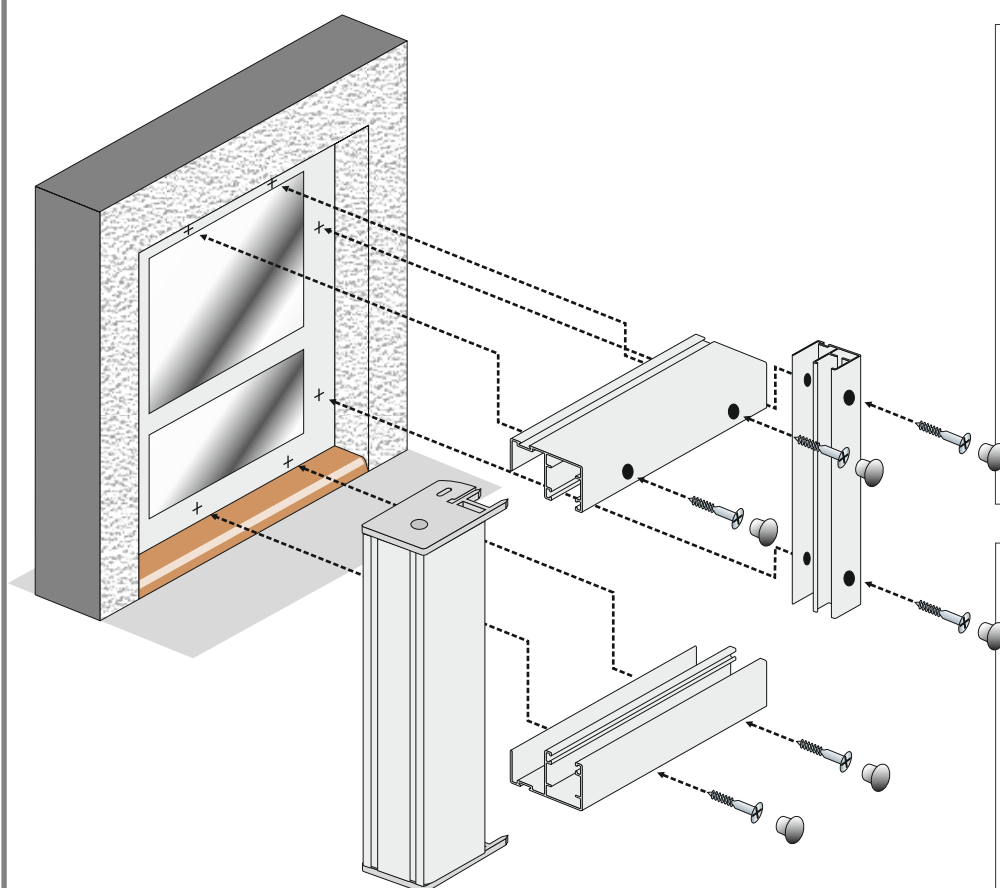

DETAIL UCHYCENÍ BOXU

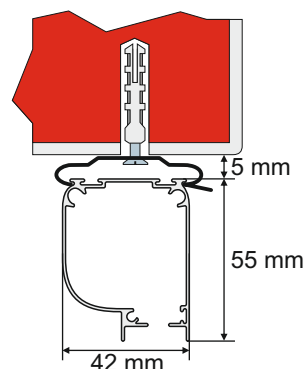


DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY



PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍŤE JE NUTNÉ
DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!
TECHNICKÉ DETAILY MONTÁŽE

STRANA 11

ZAMĚŘENÍ

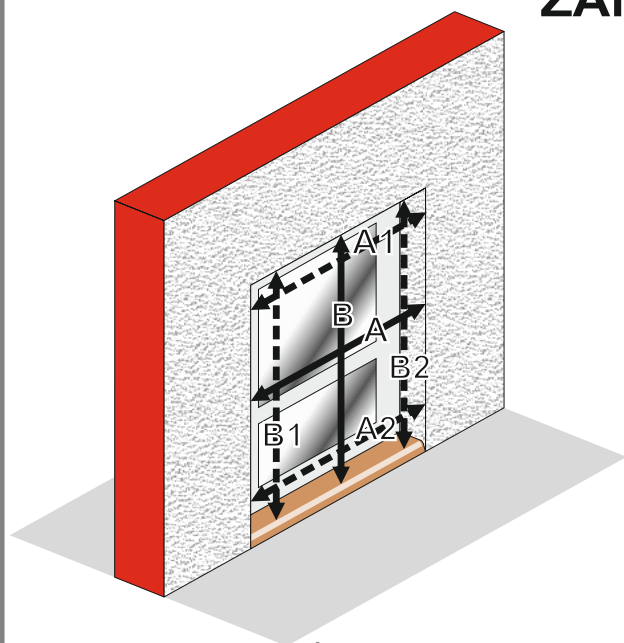

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

Od naměřených rozměrů nutno odečíst rozměr plastového montážního úchytu.

ŠÍŘKA ROLOVACÍ SÍŤE = $A - 30 \text{ mm}$

A1, A2 = kontrola šířky rolovací sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

VÝŠKA ROLOVACÍ SÍŤE = $B - 30 \text{ mm}^*$

VÝŠKA ROLOVACÍ SÍŤE = $B - 15 \text{ mm}^{**}$


B1, B2 = kontrola výšky rolovací sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Do objednávky uvádějte vždy rozměr sítě.

* montážní úchyty na horní a dolní profil

** montážní úchyt pouze na horní profil

ZPŮSOB MONTÁŽE NA RÁM DVEŘÍ pomocí montážních úchytů

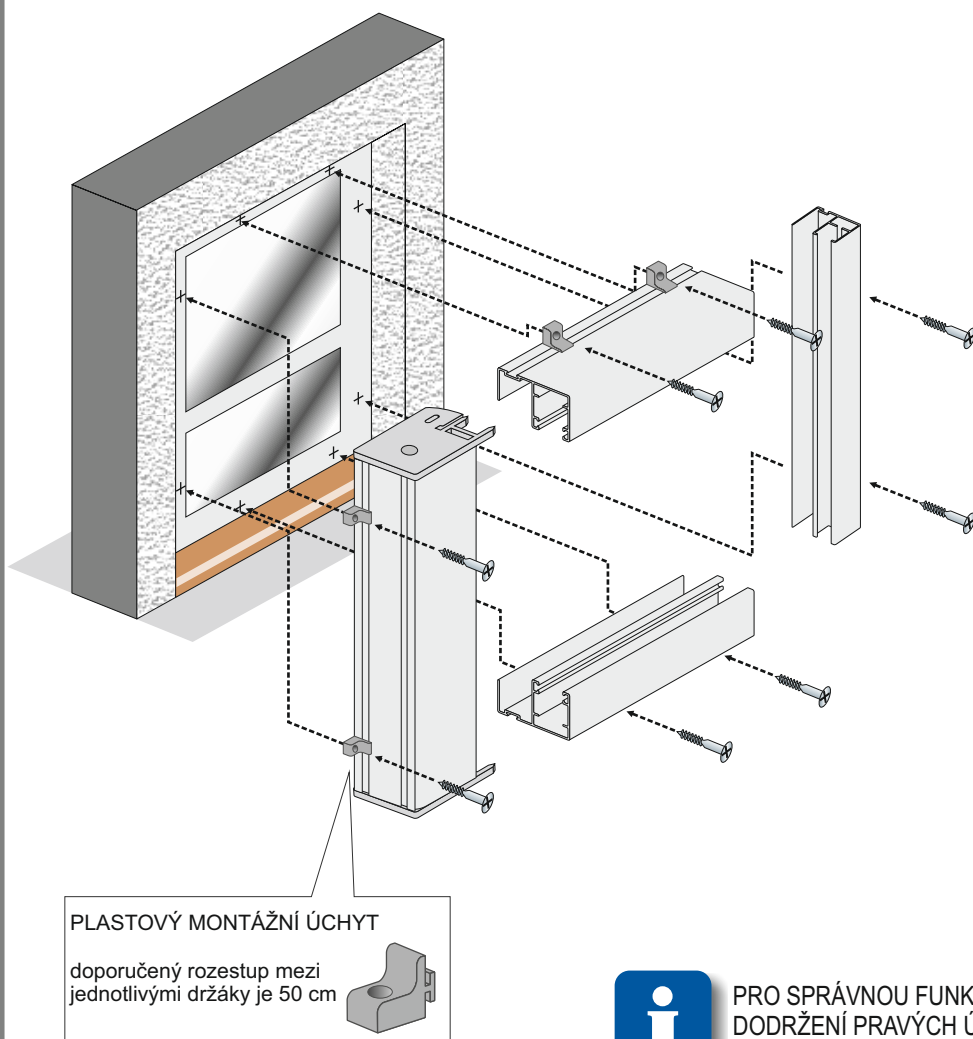


PLASTOVÝ MONTÁŽNÍ ÚCHYT


doporučený rozestup mezi jednotlivými držáky je 50 cm



DETAIL UCHYCENÍ BOXU

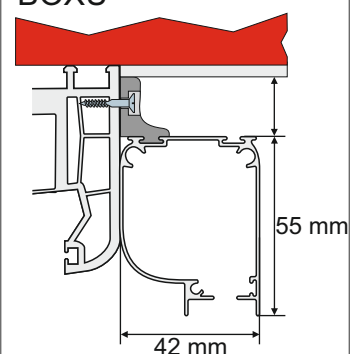


DETAIL UCHYCENÍ VODÍCÍCH LIŠŤ

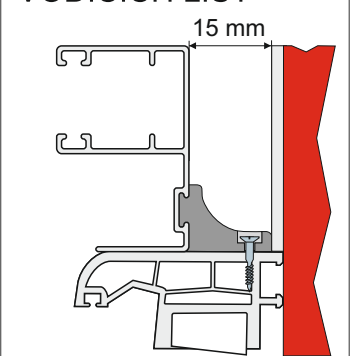


PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍŤE JE NUTNÉ
DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ!
TECHNICKÉ DETAILY MONTÁŽE

STRANA 11



ORIENTACE KONCOVÉHO DORAZU VE VODÍCÍ LIŠTĚ

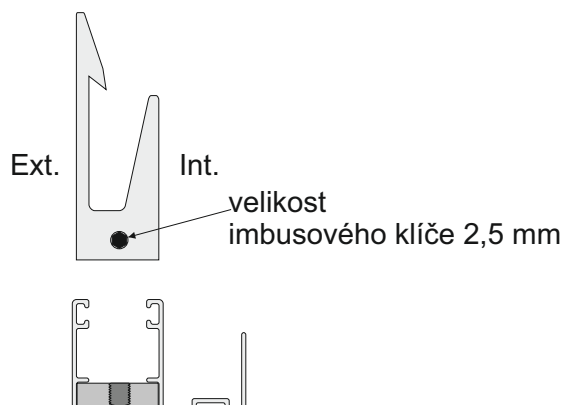


ORIENTACE KARTÁČŮ VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH

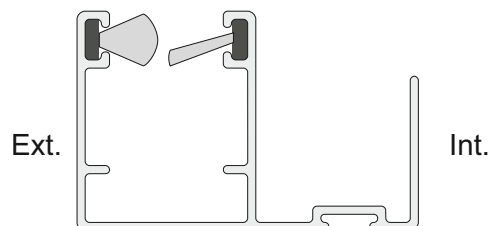

UMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO MONTÁŽ ŠROUBU NA RÁM OKNA

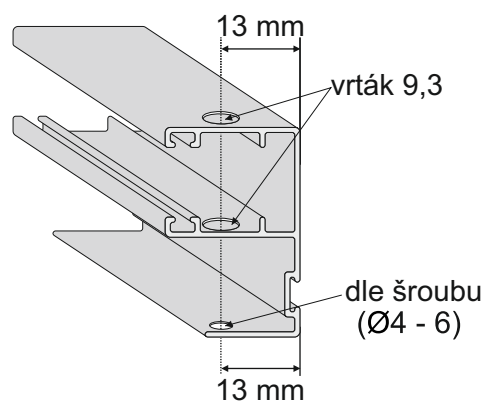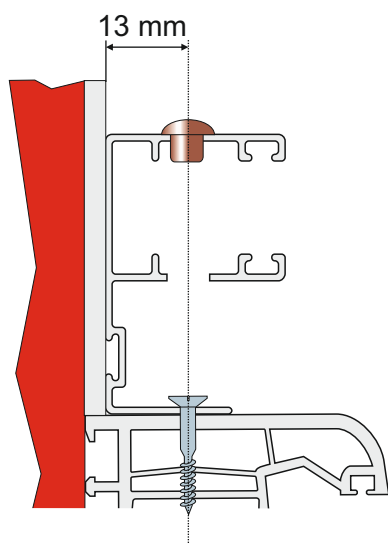

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ UCHYCENÍ VODÍCÍ LIŠTY DO OSTĚNÍ

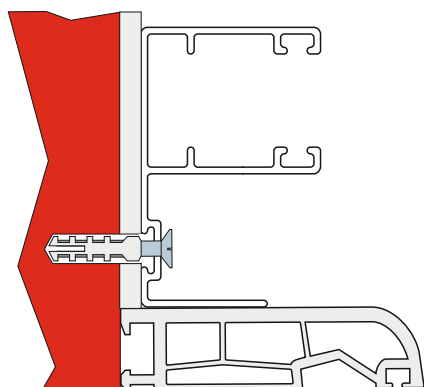

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ PLISÉ SÍŤ READY

SÍŤOVINA: plisované vlákno

BARVA SÍŤOVINY - černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá


PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: lakování dle vzorníku RAL, nástřík zlatý dub

ZPŮSOB UCHYCENÍ: montáž pomocí vynášecího profilu



Systém Ready představuje bezbariérový přístup díky výšce přechodového profilu pouze 3 mm. Hladký chod segmentu zabezpečuje řetězový mechanismus z PVC. Provedení je jak jednokřídlé, tak i dvoukřídlé. Plisé síť Ready je určena pro montáž do ostění, ve spojení s vynášecím profilem je možná také montáž na stěnu či na rám.



MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE

JEDNOKŘÍDLÉ		DVOUKŘÍDLÉ	
MAX. ŠÍŘKA	1900 mm	MAX. ŠÍŘKA	3800 mm
MAX. VÝŠKA	2450 mm	MAX. VÝŠKA	2450 mm
MIN. VÝŠKA	2050 mm	MIN. VÝŠKA	2050 mm




Při montáži na rám se rozměry mění o velikost vynášecího profilu.

Menší než minimální rozměr je možno vyrobit po telefonické konzultaci s výrobcem.



Tento systém byl vyvinutý převážně pro zakrytí velkoplošných otvorů, jako jsou např. terasy, zimní zahrady, francouzská okna, posuvné prosklené stěny, balkony či lodžie.

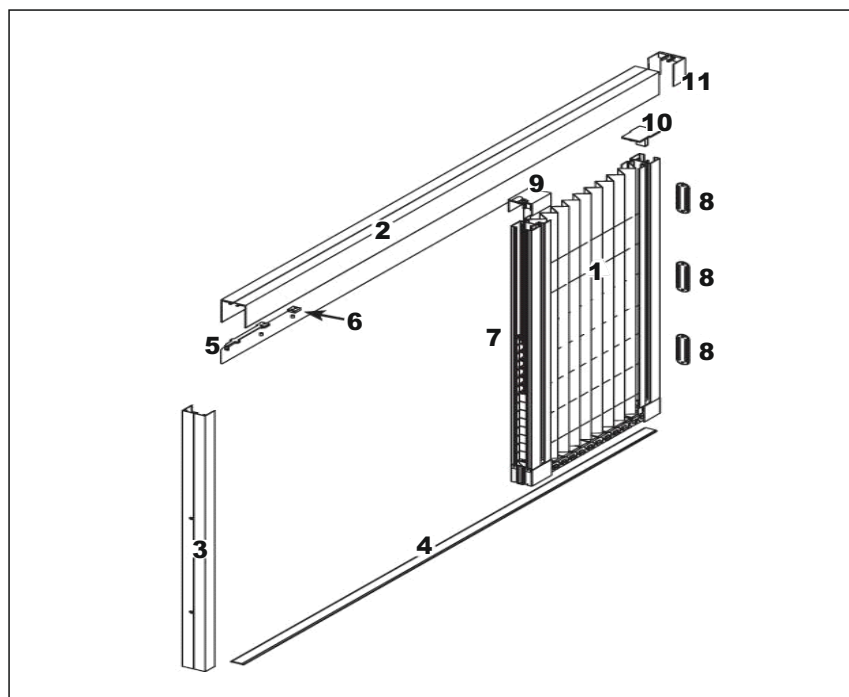

LEGENDA

- 1 - síťovina
- 2 - horní profil
- 3 - boční pevný profil
- 4 - PVC spodní nalepovací profil
- 5 - vedení provázku
- 6 - aretace provázku
- 7 - nosný profil síťoviny
- 8 - přichytka nosného profilu síťoviny
- 9 - krytka koncové lišty
- 10 - krytka bočního pevného profilu
- 11 - PVC krytka horního profilu

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ PLISÉ SÍŤE EASY

SÍŤOVINA: plisované vlákno

BARVA SÍŤOVINY - černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: lakování dle vzorníku RAL, nástřík zlatý dub

ZPŮSOB UCHYCENÍ: montáž pomocí vynášecího profilu



Systém Easy je verze se spodním vedením o výšce profilu 9 mm. Plisé síť Easy je určena pro montáž do ostění, ve spojení s vynášecím profilem je možná také montáž na stěnu či na rám.



MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE

JEDNOKŘÍDLÉ	DVOUKŘÍDLÉ
MAX. ŠÍŘKA	5300 mm
MAX. VÝŠKA	2420 mm
MIN. VÝŠKA	2020 mm



Při montáži na rám se rozměry mění o velikost vynášecího profilu.


Menší než minimální rozměr je možno vyrobit po telefonické konzultaci s výrobcem.



Tento systém byl vyvinutý převážně pro zakrytí velkoplošných otvorů, jako jsou např. terasy, zimní zahrady, francouzská okna, posuvné prosklené stěny, balkony či lodžie.

LEGENDA

- 1 - síťovina
- 2 - horní profil
- 3 - boční pevný profil
- 4 - PVC spodní nalepovací profil
- 5 - nosný profil síťoviny
- 6 - aretace provázku
- 7 - držák nosného profilu síťoviny
- 8 - otvor
- 9 - krytka horního profilu

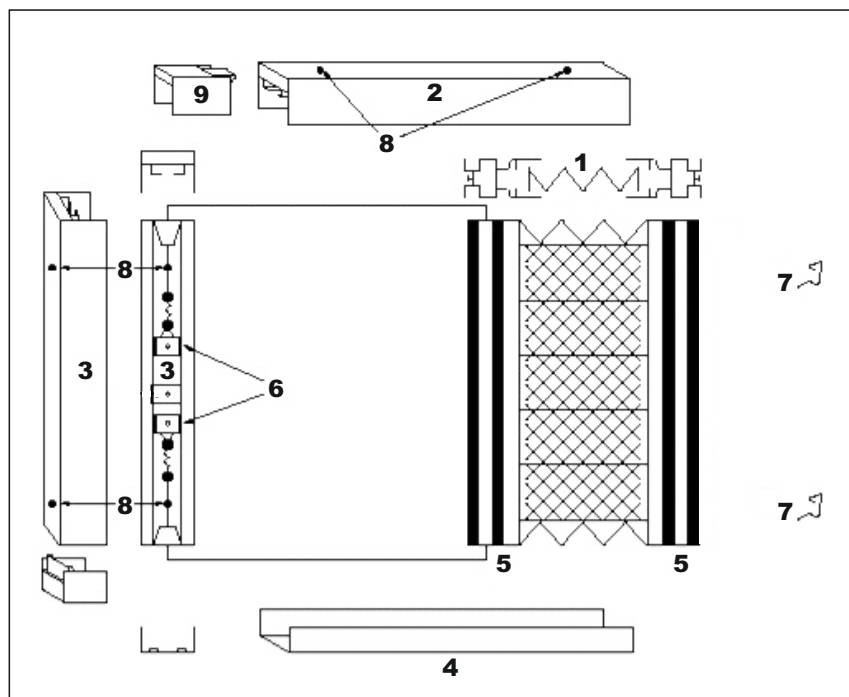

ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ:

Jednokřídlé:

(do ostění, na rám pouze v případě vynášecího profilu)




READY + EASY



Dvoukřídlé:


(do ostění, na rám pouze v případě vynášecího profilu)

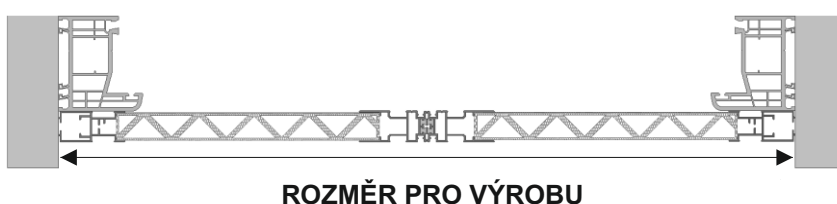

READY



JEDNOKŘÍDLÉ

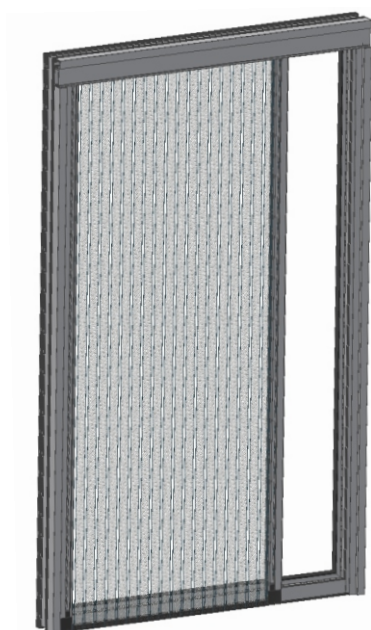

DVOUKŘÍDLÉ




- DO VÝROBY ZADÁVEJTE VŽDY CELKOVÝ ROZMĚR SÍTĚ I V PŘÍPADĚ POUŽITÍ VYNÁŠECÍHO PROFILU.

- TOLERANCE VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ SÍTÍ JE - 2mm.

- PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ PŘI MONTÁŽI.

MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

K ostění se kotví pouze horní a dorazový profil s magnetem. Profil se sítí je kotven na plastové klipsy. Přechodový profil je připevněn oboustrannou páskou k podlaze.

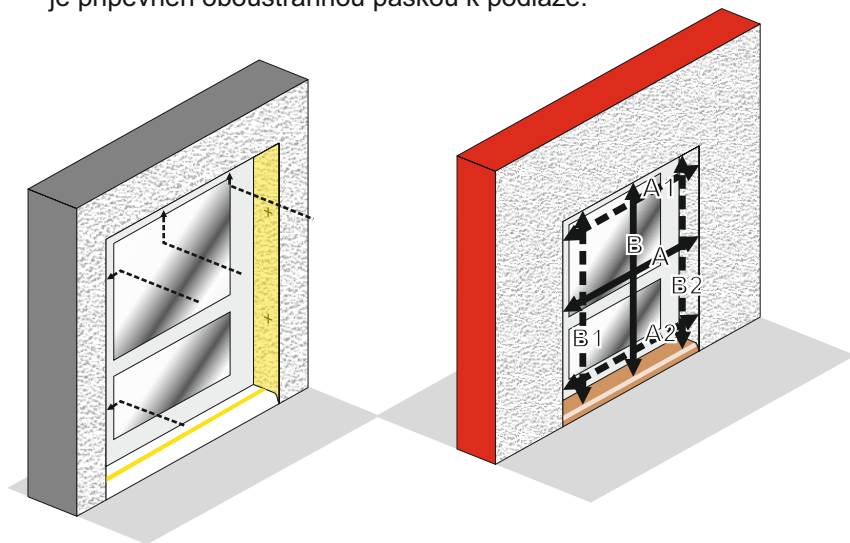


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = A
A1, A2 = kontrola šířky posuvné sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné zadat šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)
VÝŠKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = B
B1, B2 = kontrola výšky posuvné sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné zadat výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)




Plisė sít' vložíme mezi ostění. Do předvrtaných otvorů v boční a horní části vložíme hmoždinky a sít' připevníme pomocí šroubů. Z přechodového profilu odstraníme fólii a přilepíme k podlaze. V části, kde se nachází profil se sítí, našroubujeme záchytné klipy, do kterých profil uchytíme.


BOKORYS EASY

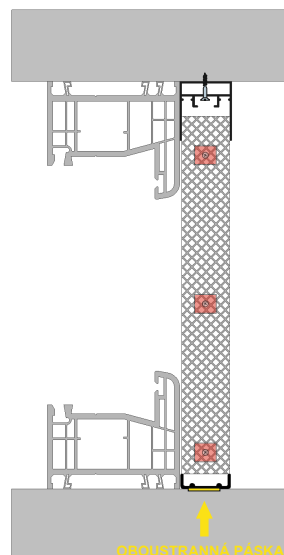


BOKORYS READY

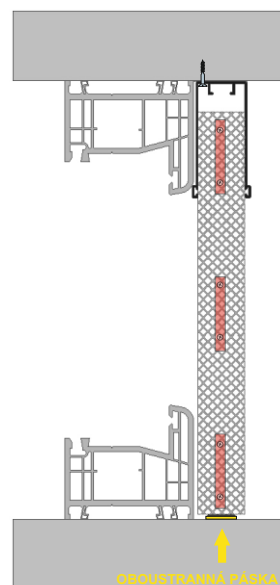

PŮDORYS - JEDNOKŘÍDLO

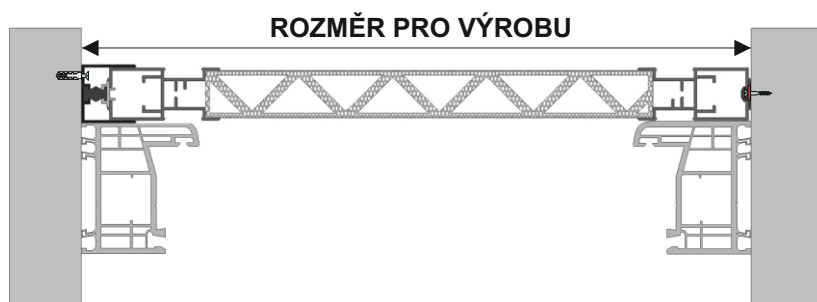

PŮDORYS - DVOUKŘÍDLO

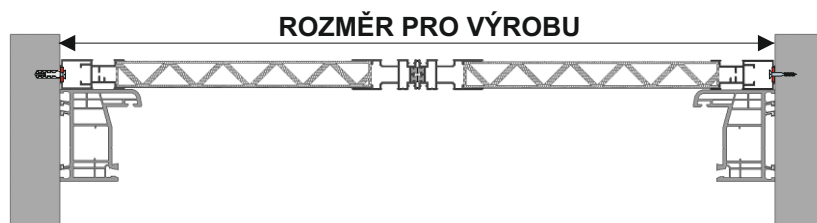

MONTÁŽ PLISÉ SÍTÍ READY A EASY DO OSTĚNÍ

FOTO - MONTÁŽ DO OSTĚNÍ systém EASY



FOTO - MONTÁŽ DO OSTĚNÍ systém READY



Přídavný vynášecí profil




Plisé sítě na fotografiích jsou namontovány na pomocném rámu, který tvoří ostění.

MONTÁŽ PLISÉ SÍTÍ READY A EASY NA RÁM

MONTÁŽ NA RÁM

Základní sestavu vynášecího profilu 42x28 mm tvoří 3 části - 2x výška, 1x šířka (v objednávce značíme R3). Pokud není možné nalepení přechodového profilu k podlaze, lze doplnit i spodní část vynášecího profilu (v objednávce značíme R4).

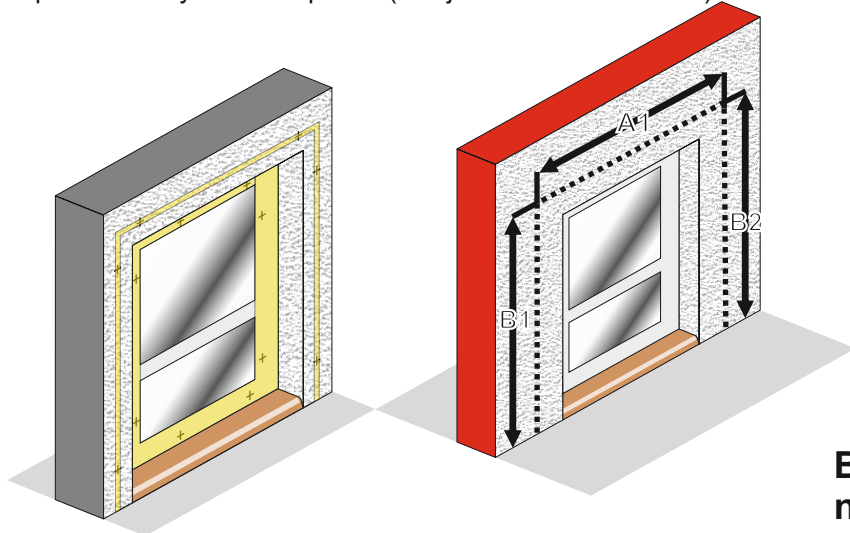


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = A
(šířka plisé sítě včetně rámu)


VÝŠKA DVEŘNÍ SÍTĚ PLISÉ = B
(výška plisé sítě včetně rámu)

!!! Do objednávky uvádějte vždy
rozměr sítě včetně rámu !!!


Vynášecí profil
42x28mm



**BOKORYS
na rám**

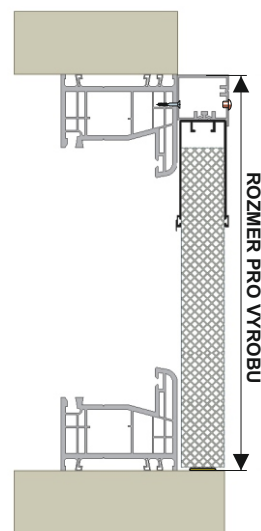


PŮDORYS - JEDNOKŘÍDLO

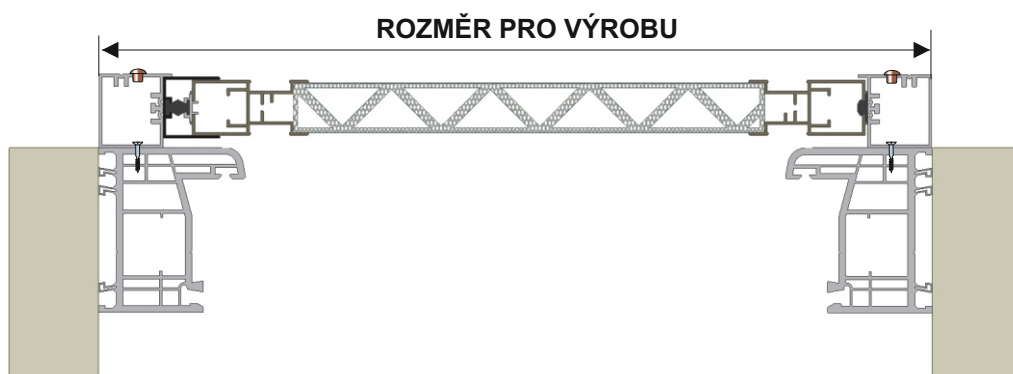


Při montáži jako první namontujeme vynášecí profil na rám sítě (viz montáž do ostění) a následně celou sestavu pomocí šroubů připevníme k rámu okna.

**BOKORYS
na stěnu**

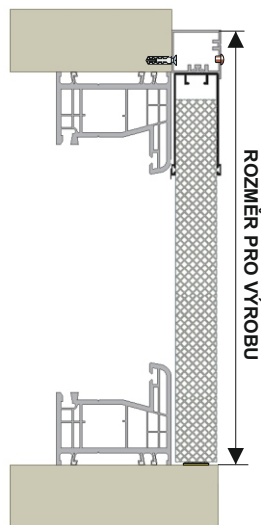


PŮDORYS - DVOUKŘÍDLO

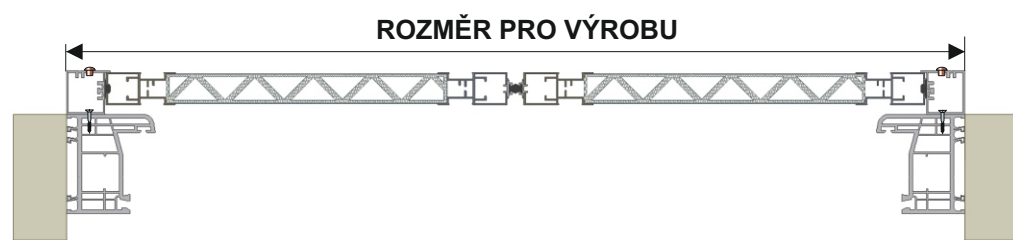


PLISÉ SÍŤ READY


horní profil sítě

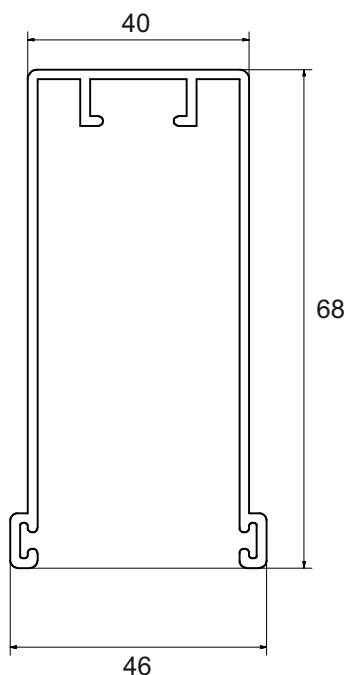


nosný profil síťoviny

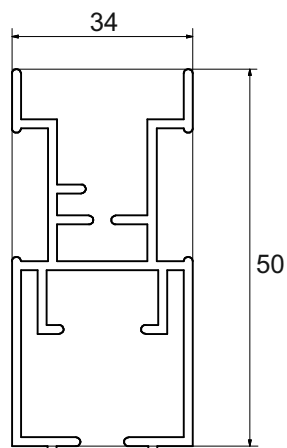

boční pevný profil sítě




PVC spodní nalepovací profil




PLISÉ SÍŤ EASY


horní a boční pevný profil sítě



nosný profil síťoviny

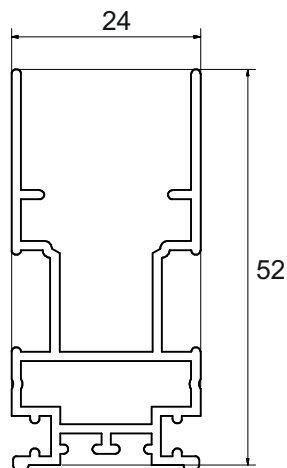



spodní nalepovací profil



PLISÉ SÍŤ READY A EASY

vynášecí profil sítě

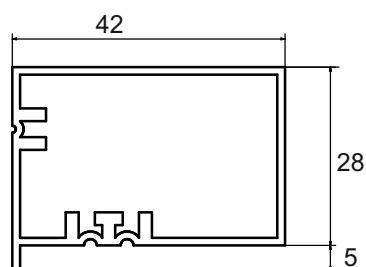

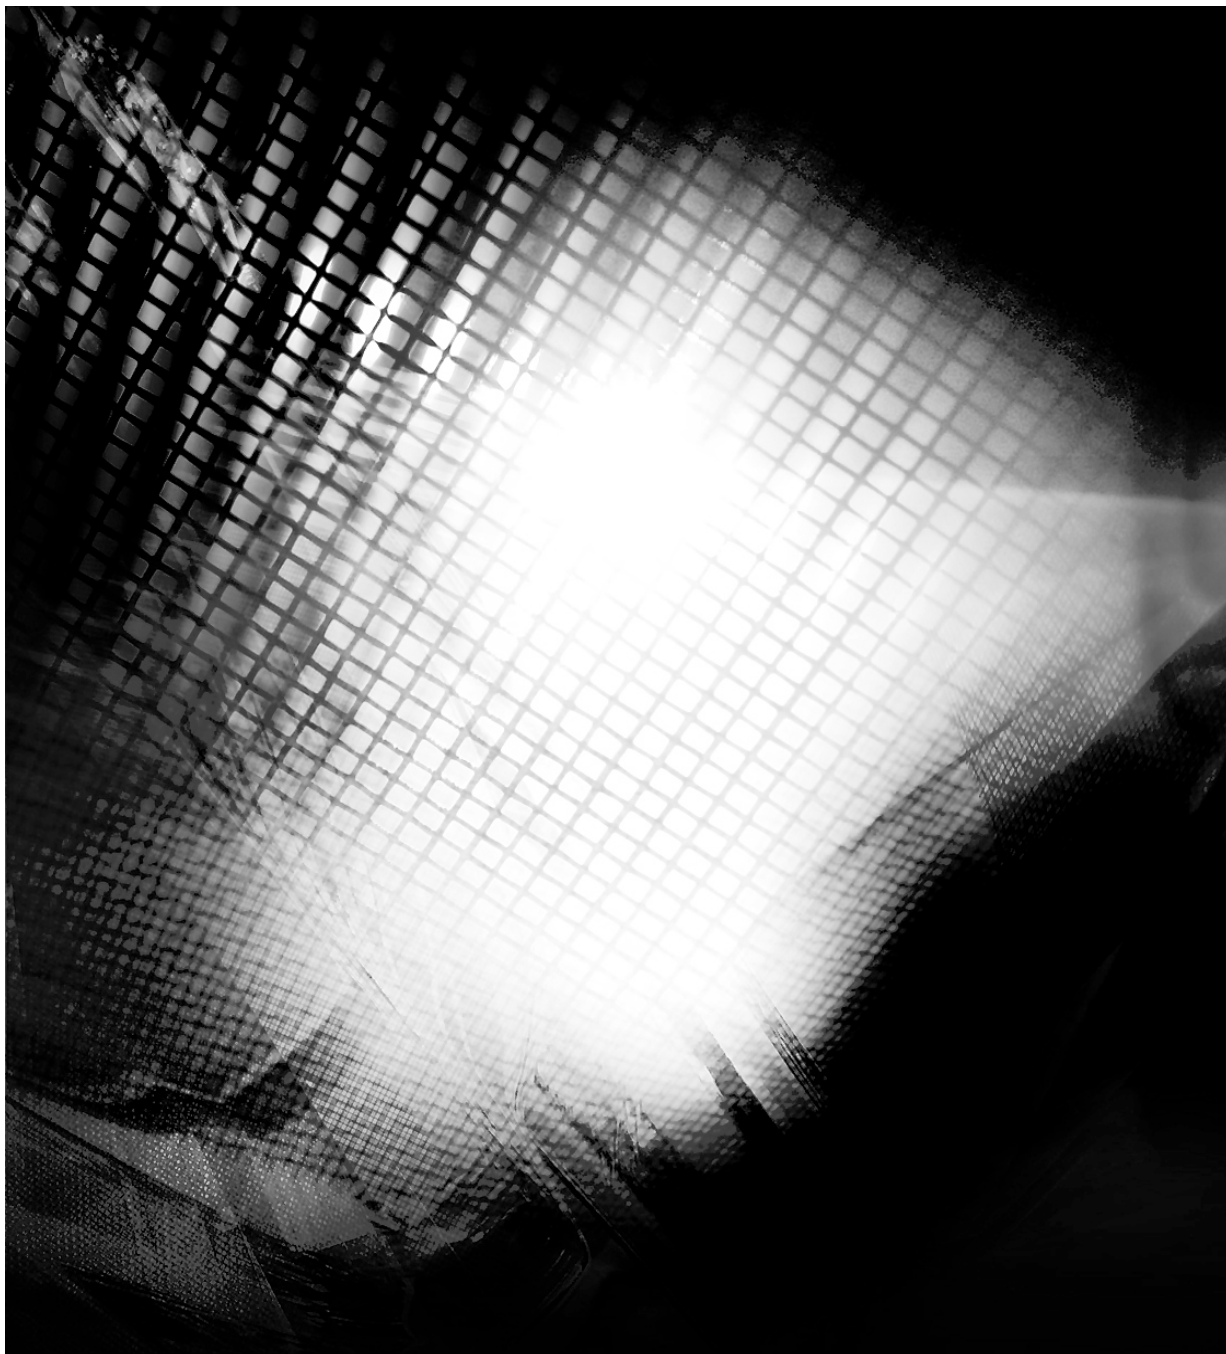

CENÍK 2017 | ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

- okenní rolovací síť Versa
- dveřní rolovací síť Daros
- plisé síť Ready
- plisé síť Easy