


Dveřní otvíravá síť DE 50x20

UCHYCNÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍŤE POMOCÍ PANTŮ - PŮDORYS

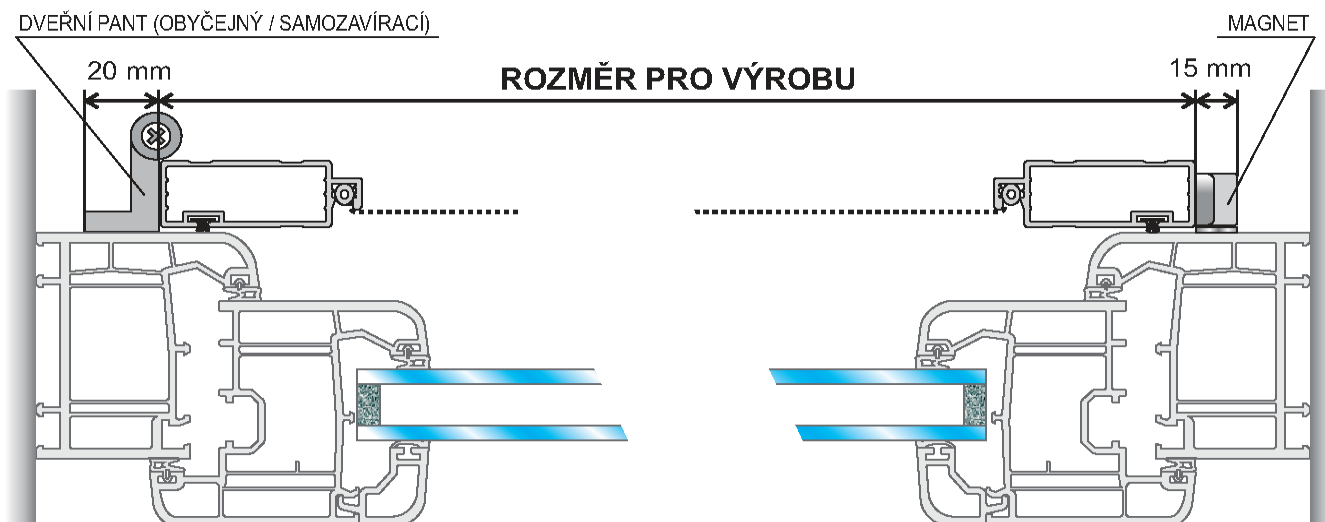

Zaměření sítě DE 50x20 LUX

TECHNICKÉ INFORMACE



Zaměření sítě DE 50x20

TECHNICKÉ INFORMACE



Při zaměření je nutné počítat 25mm na místo pro panty a 20mm pro místo na magnety !!!


Středová příčka se montuje standardně do 1/3 výšky sítě.

Pokud chcete umístit příčku do jiné výšky, zaměří se rozměr od spodu rámu na střed příčky.


Dveřní otvíravá síť DE 46x14 Komfort

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ

MDPS562 - s rohovými nebo rovnými panty

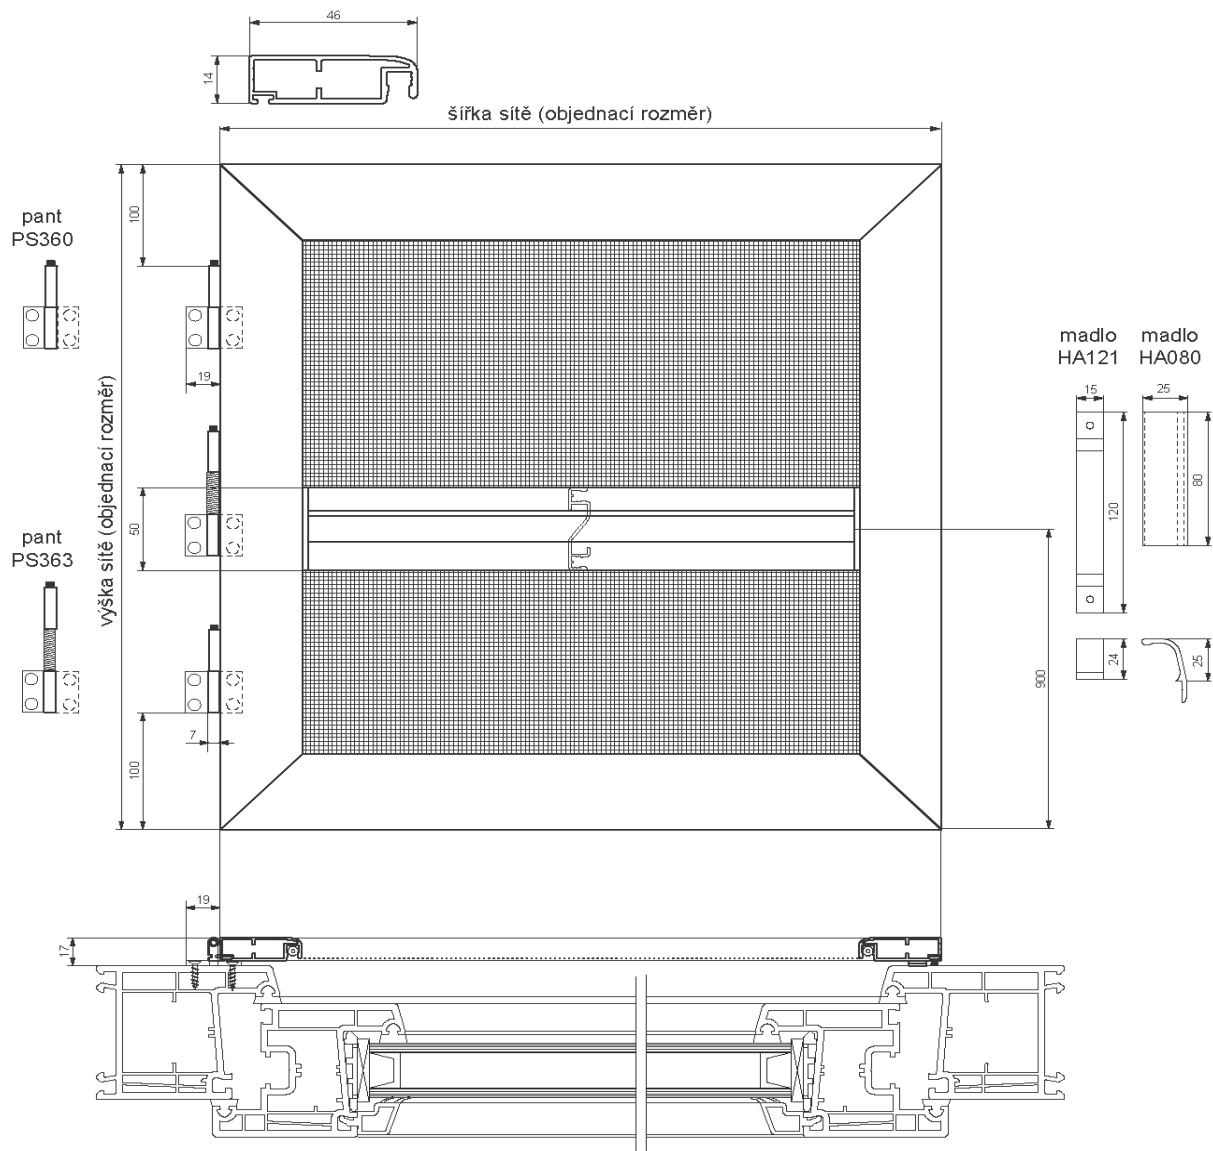


MDPS562 - s rohovými nebo rovnými panty, spodní profil s kartáčkem

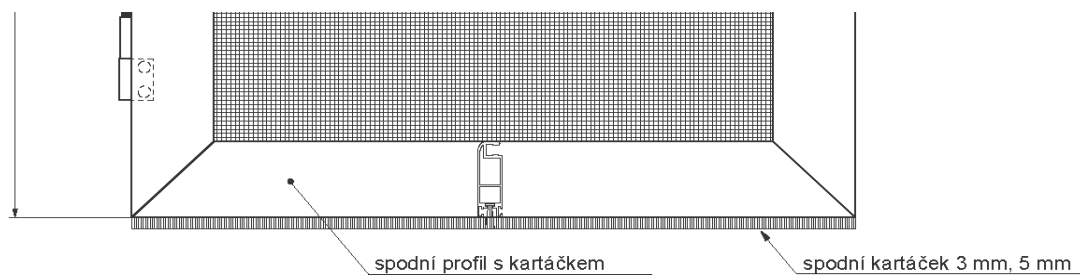

Dveřní otvíravá síť DE 46x14 Komfort v rámu

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ

MDPS562 - s uzavřeným rámem

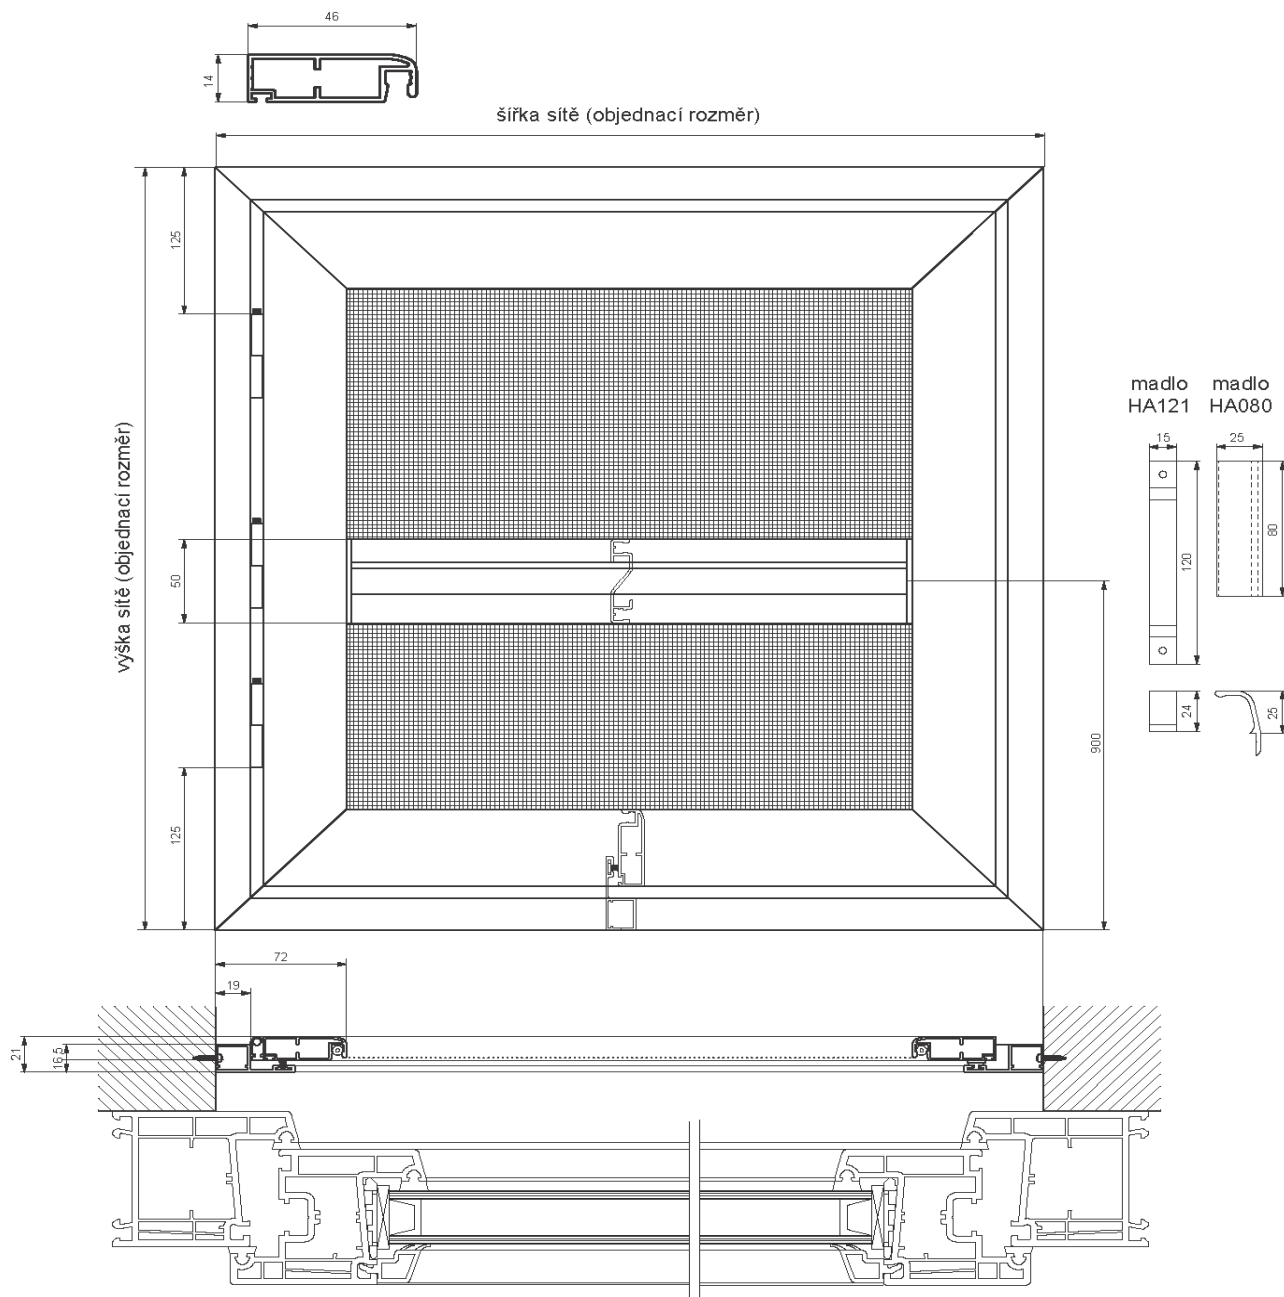

MDPS562 - s otevřeným rámem, spodní profil s kartáčem

