

# Posuvná síť v lištách ZZ


Uchycení posuvné sítě na rám s použitím ZZ vodících lišt.

**Objednací kód: MSPS565ZZ**

V ceně je standardně zahrnuto:

- extrudovaný profil PS565 (46 x 14 mm) horizontální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaný profil PS562 (46 x 14 mm) vertikální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaná vodící lišta Z170909 (26 x 9 mm) horizontální, horní a spodní
- vnitřní ALU rohové spojky
- PVC madlo - 2 ks
- síťovina ze skelných vláken potažená PVC vrstvou
- zajišťovací guma síťoviny Ø 6 mm
- těsnící kartáč - černý (výška: 5 mm)


vodící lišty

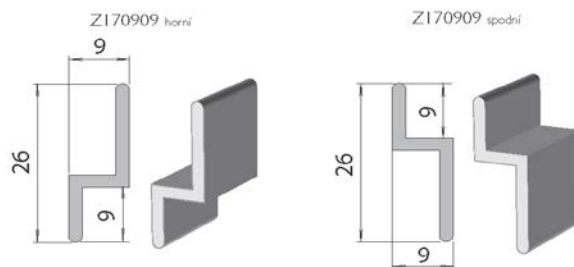

## TECHNICKÁ DATA


### profil PS565

extrudovaný  
46



### Profil PS562


extrudovaný  
46

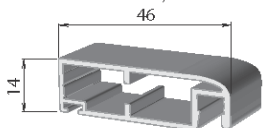


### MEZNÍ ROZMĚRY VÝROBKU (mm)

Min. šířka	500	mm
Min. výška	500	mm
Max. šířka	1700	mm
Max. výška	2500	mm
Max. plocha	4,25	m <sup>2</sup>

### POHLED Z EXTERIÉRU

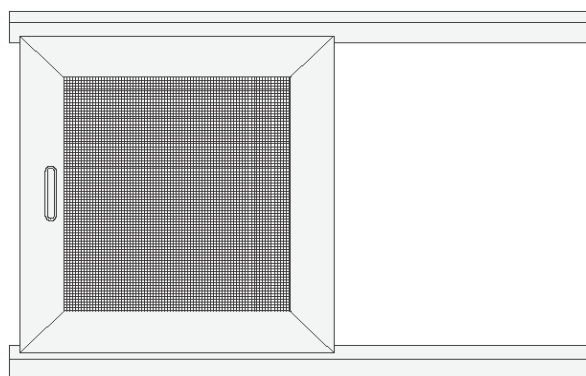


### STRANA OTEVÍRÁNÍ

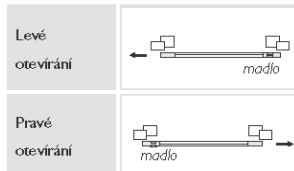

## Návod na zaměření posuvné Dveřní sítě:

MSPS565ZZ - s vodícími lištami Z-Z

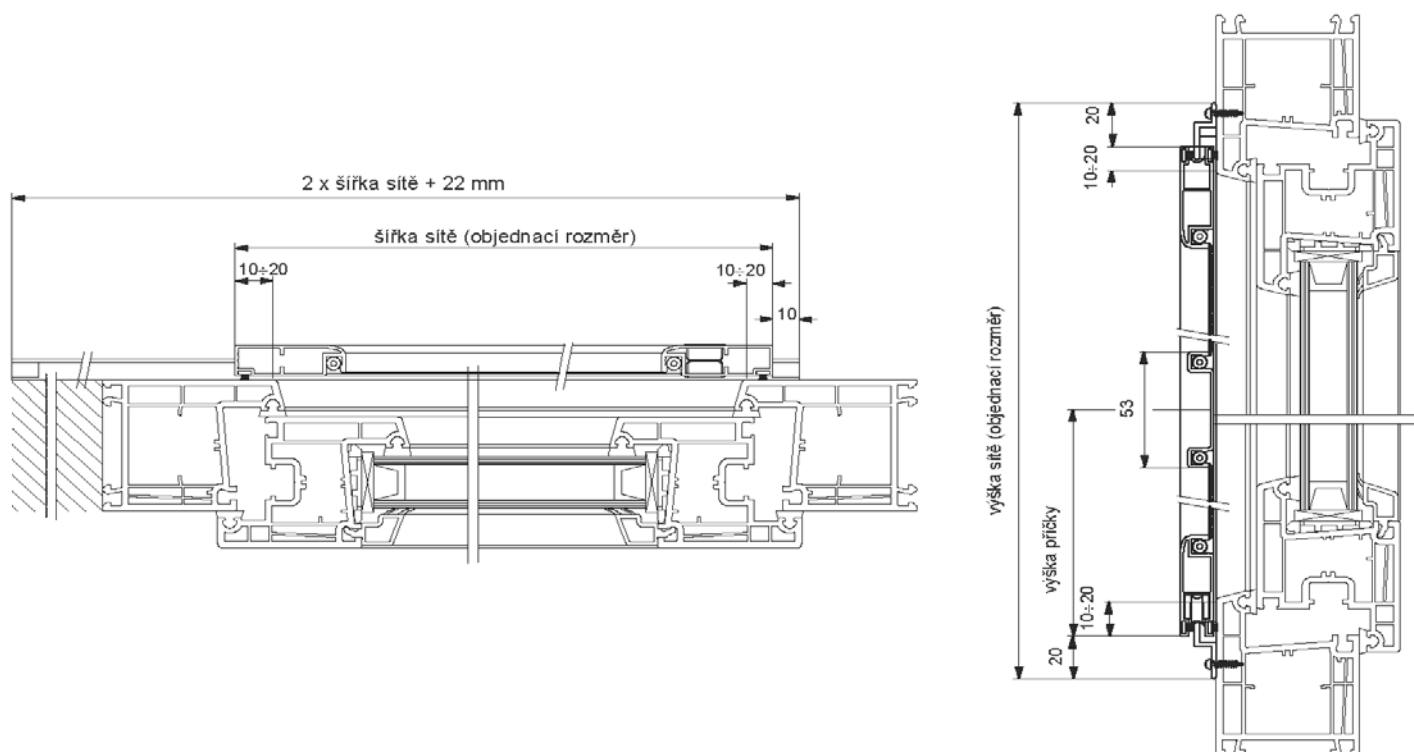

# Posuvná síť v lištách ZL


Uchytení posuvné sítě na rám s použitím Z vodících lišt a do ostění s použitím L vodících lišt.

**Objednací kód: MSPS565ZL**

V ceně je standardně zahrnuto:


- extrudovaný profil PS565 (46 x 14 mm) horizontální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaný profil PS562 (46 x 14 mm) vertikální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaná vodící lišta Z170909 (26 x 9 mm) horizontální, horní
- extrudovaná vodící lišta H2010 (20 x 10 mm) horizontální, spodní
- vnitřní ALU rohové spojky
- PVC madlo - 2 ks
- síťovina ze skelných vláken potažená PVC vrstvou
- zajišťovací guma síťoviny Ø 6 mm
- těsnící kartáč - černý (výška: 5 mm)

vodící lišty

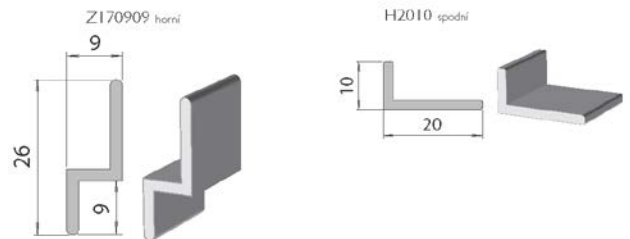


## TECHNICKÁ DATA

profil PS565

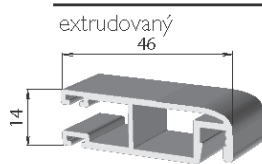


Profil PS562

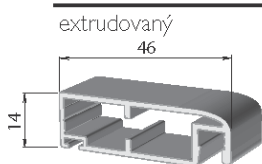


MEZNÍ ROZMĚRY VÝROBKU (mm)

Min. šířka	500	mm
Min. výška	500	mm
Max. šířka	1700	mm
Max. výška	2500	mm
Max. plocha	4,25	m <sup>2</sup>

POHLED Z EXTERIÉRU


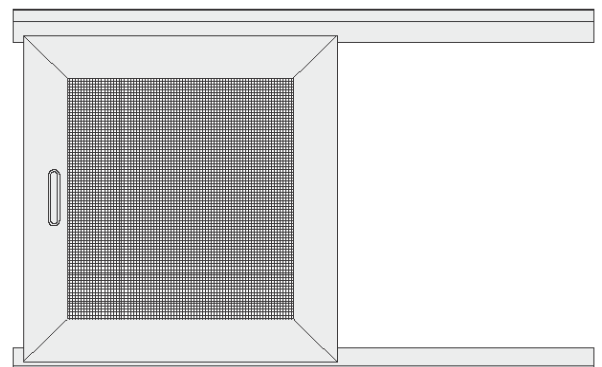


STRANA OTEVÍRÁNÍ

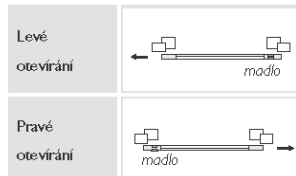

## Návod na zaměření posuvné Dveřní sítě:

MSPS565ZL - s vodíci lištami Z-L

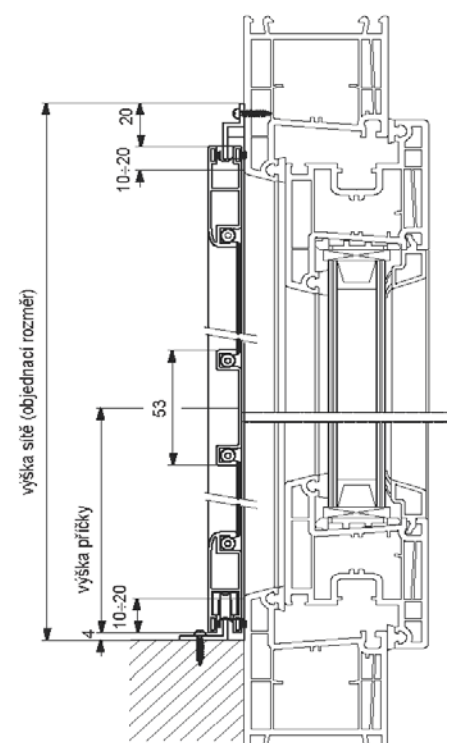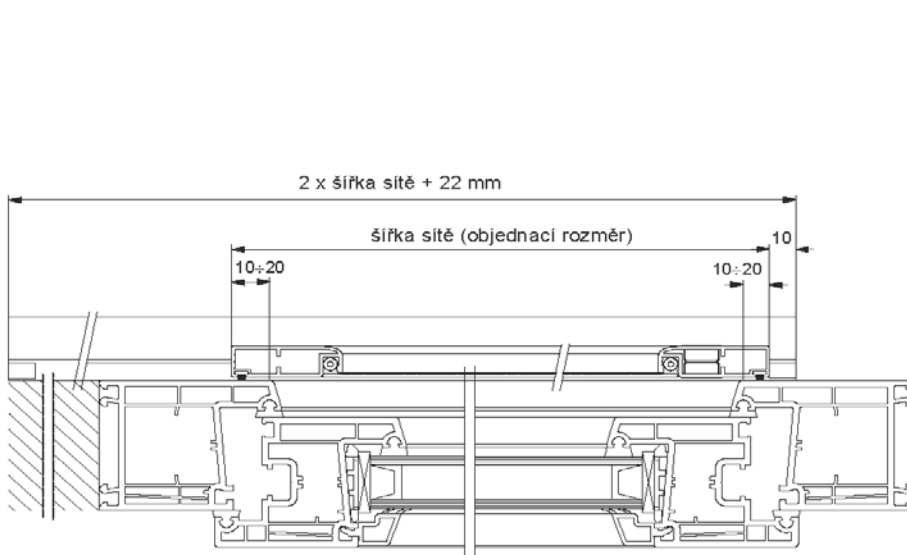

# Posuvná síť v lištách LL


Uchycení posuvné sítě do ostění s použitím L vodících lišt.

**Objednací kód: MSPS565LL**

V ceně je standardně zahrnuto:

- extrudovaný profil PS565 (46 x 14 mm) horizontální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaný profil PS562 (46 x 14 mm) vertikální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaná vodící lišta H2015 (20 x 15 mm) horizontální, horní
- extrudovaná vodící lišta H2010 (20 x 10 mm) horizontální, spodní
- vnitřní ALU rohové spojky
- PVC madlo - 2 ks
- síťovina ze skelných vláken potažená PVC vrstvou
- zajišťovací guma síťoviny Ø 6 mm
- těsnící kartáč - černý (výška: 5 mm)


vodící lišty

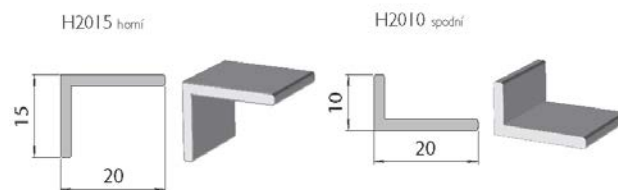

## TECHNICKÁ DATA


profil PS565

extrudovaný  
46

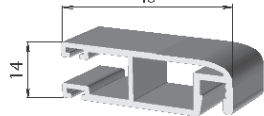

Profil PS562


extrudovaný  
46

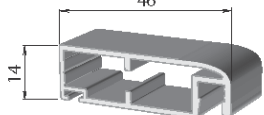

MEZNÍ ROZMĚRY VÝROBKU (mm)

Min. šířka	500	mm
Min. výška	500	mm
Max. šířka	1700	mm
Max. výška	2500	mm
Max. plocha	4,25	m <sup>2</sup>

POHLED Z EXTERIÉRU


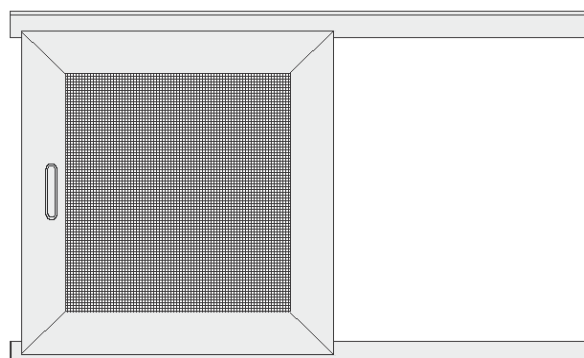


STRANA OTEVŘÁNÍ

Levé otevření	<i>madlo</i>
Pravé otevření	<i>madlo</i>

## Návod na zaměření posuvné Dveřní sítě:

**MSPS565LL - s vodícími lištami L-L**

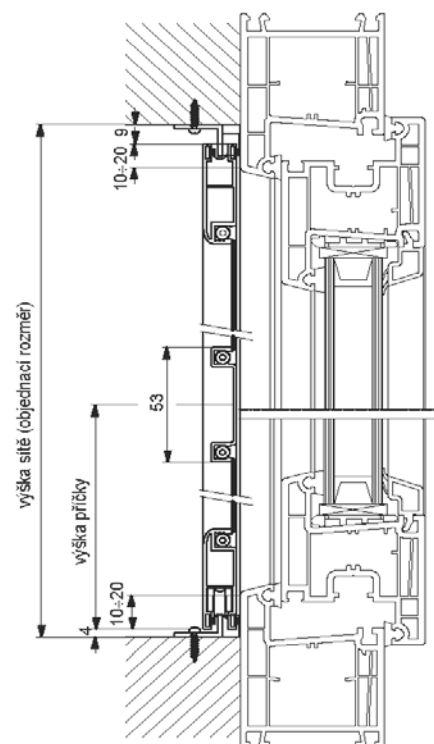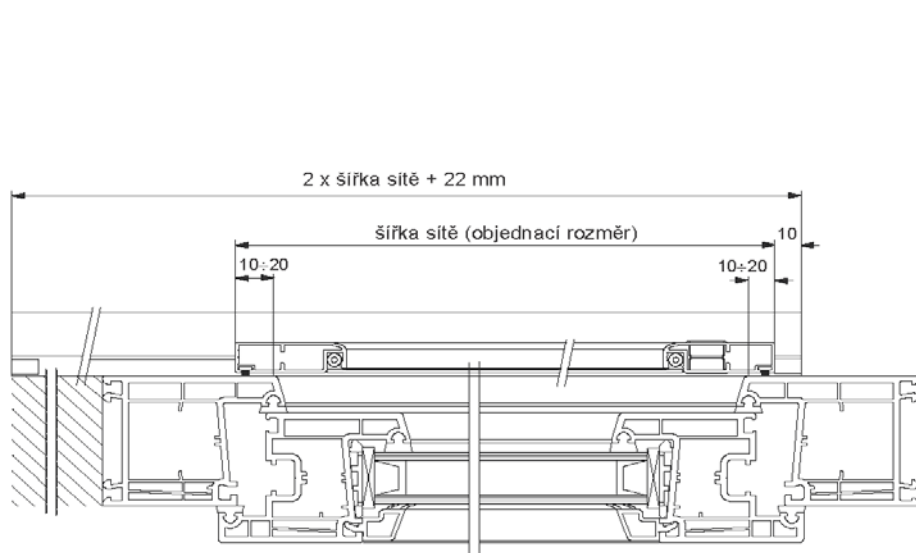

# Posuvná síť v lištách RR


Uchycení posuvné sítě do rámu s použitím RR vodících lišt.

**Objednávací kód: MSPS565RR**

V ceně je standardně zahrnuto:

- extrudovaný profil PS565 (46 x 14 mm) horizontální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaný profil PS562 (46 x 14 mm) vertikální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaná vodící lišta PS612 (30 x 25 mm) horizontální, horní
- extrudovaná vodící lišta PS612 (30 x 25 mm) horizontální, spodní
- vnitřní ALU rohové spojky
- PVC madlo - 2 ks
- síťovina ze skelných vláken potažená PVC vrstvou
- zajišťovací guma síťoviny Ø 6 mm
- těsnící kartáč - černý (výška: 5, 15 mm)


vodící lišty

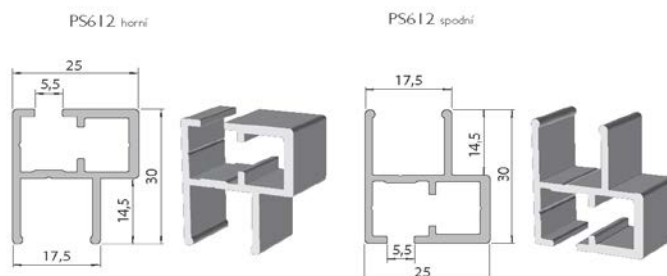

## TECHNICKÁ DATA


profil PS565

extrudovaný  
46



Profil PS562


extrudovaný  
46




MEZNÍ ROZMĚRY VÝROBKU (mm)

Min. šířka	500	mm
Min. výška	500	mm
Max. šířka	1700	mm
Max. výška	2500	mm
Max. plocha	4,25	m <sup>2</sup>

POHLED Z EXTERIÉRU

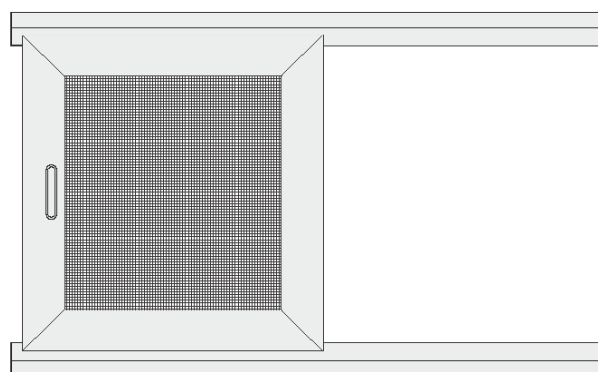


STRANA OTEVÍRÁNÍ

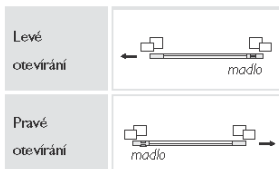

## Návod na zaměření posuvné Dveřní sítě:

MSPS565RR - s vodícími lištami R-R

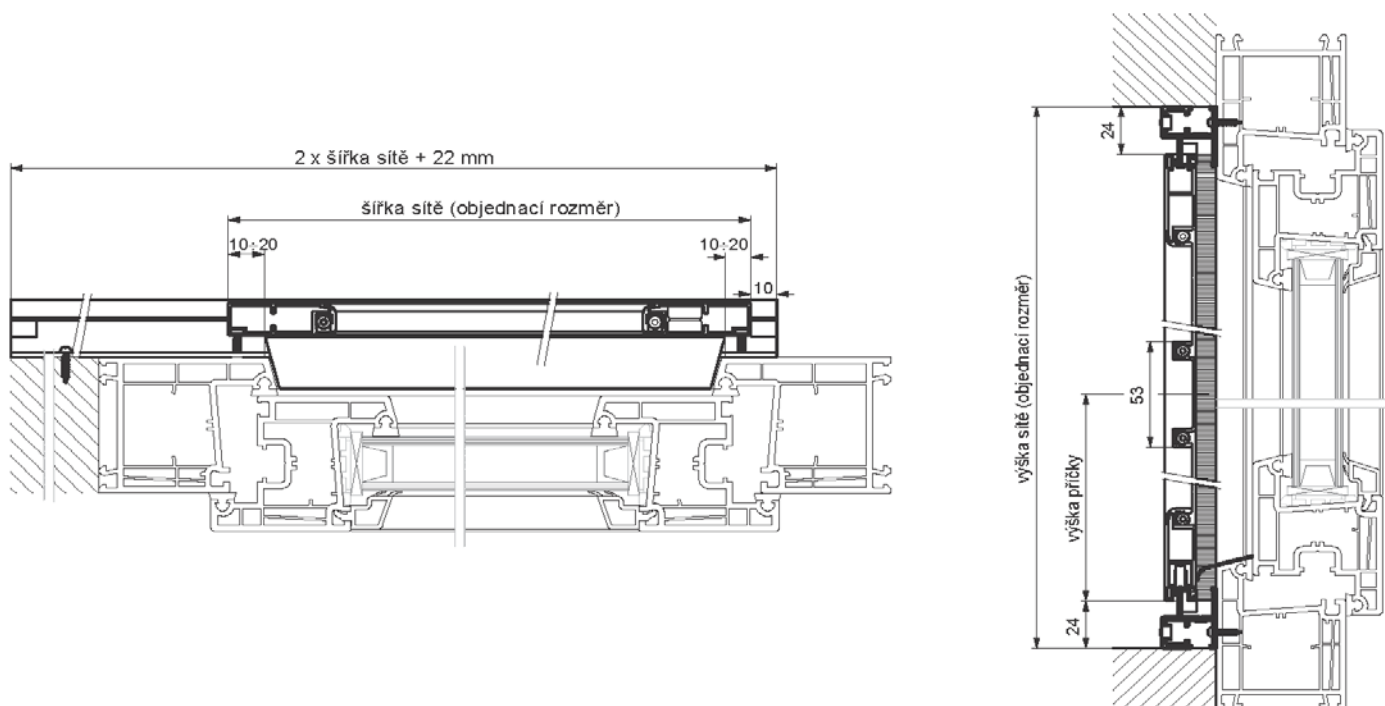

# Posuvná síť v lištách RF


Uchycení posuvné sítě do ostění s použitím R a F vodících lišt.

## Objednací kód: MSPS565RF

V ceně je standardně zahrnuto:


- extrudovaný profil PS565 (46 x 14 mm) horizontální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaný profil PS562 (46 x 14 mm) vertikální s drážkou pro těsnící kartáč
- extrudovaná vodící lišta PS612 (30 x 25 mm) horizontální, horní
- extrudovaná vodící lišta PS613 (16 x 25 mm) horizontální, spodní
- vnitřní ALU rohové spojky
- PVC madlo - 2 ks
- síťovina ze skelných vláken potažená PVC vrstvou
- zajišťovací guma síťoviny Ø 6 mm
- těsnící kartáč - černý (výška: 5 mm)

vodící lišty

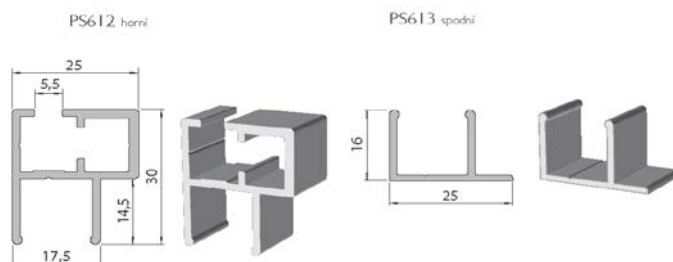


## TECHNICKÁ DATA

### profil PS565




### Profil PS562




### MEZNÍ ROZMĚRY VÝROBKU (mm)

Min. šířka	500	mm
Min. výška	500	mm
Max. šířka	1700	mm
Max. výška	2500	mm
Max. plocha	4,25	m <sup>2</sup>

### POHLED Z EXTERIÉRU

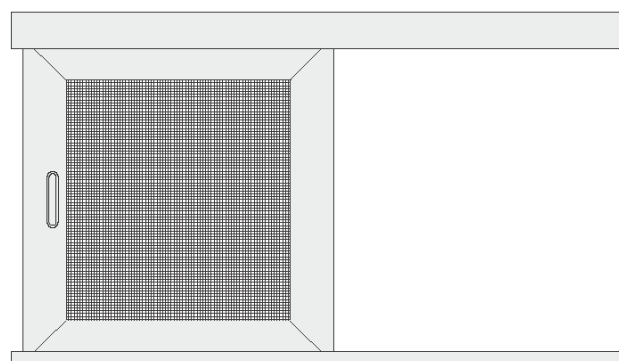

### STRANA OTEVÍRÁNÍ



## Návod na zaměření posuvné Dveřní sítě:

MSPS565RF - s vodíci lištami R-F

